


## Uponor S-Press composiet knie 45° PPSU 63-63

1032879

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

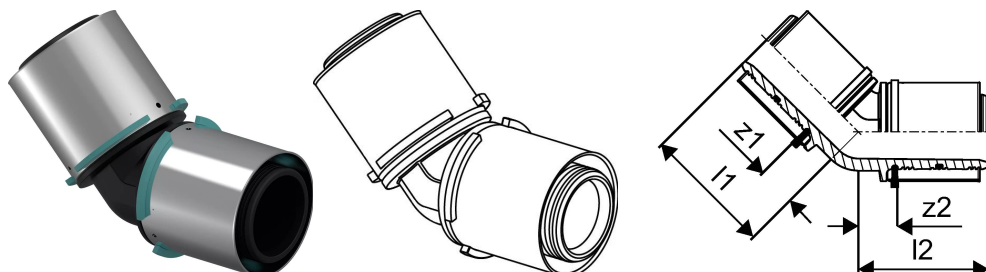

### Over Uponor S-Press composiet knie 45° PPSU

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press composiet knie 45° PPSU 63-63

1032879

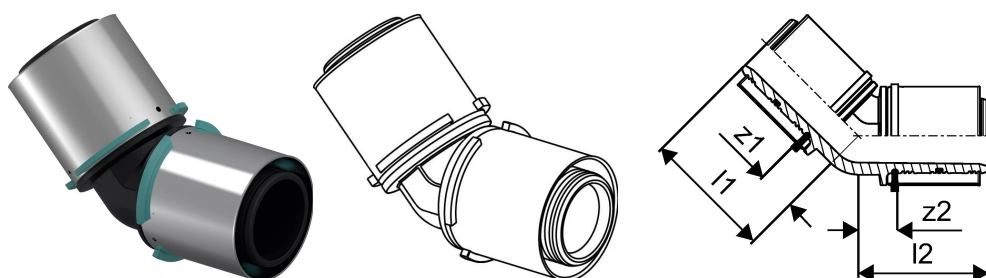

### Technische gegevens

Item no EAN	6414905220786
Item no GTIN	06414905220786
Item no VVS	087433163
RSK no.	1896575
Item no NRF	5114361
Item no LVI	1720116
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	83 mm
Lengte (l2)	83 mm
Z-meting Z2	23 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905281039
Packaging GTIN PL4	06414905281046
Item Unit Length	164
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,385
Item Unit Width	117

### Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl