
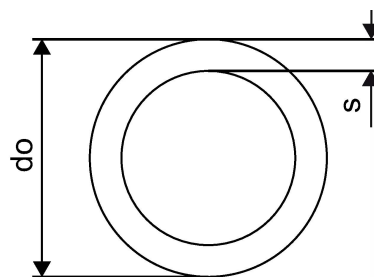


Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 120m


1034535

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdifusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

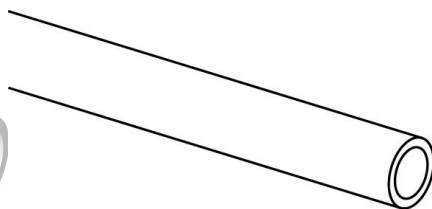

Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 120m

1034535

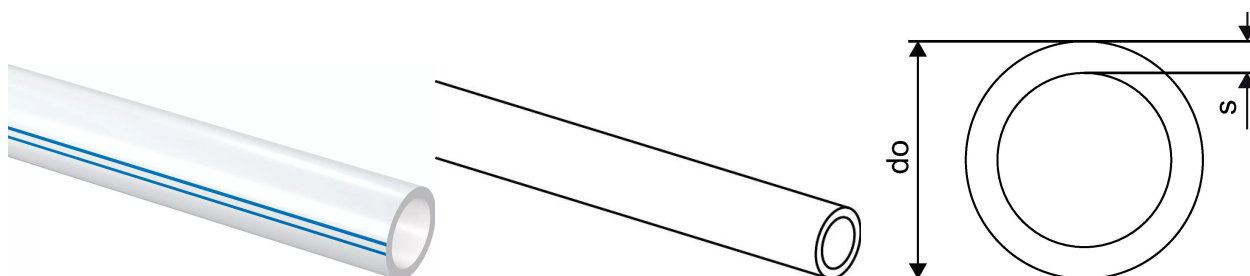

Technische gegevens

Item no EAN	7321500044459
Item no GTIN	07321500044459
Item no VVS	087217134
RSK no.	2418237
Item no NRF	8361955
Item no LVI	2018109
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	120
Hoeveelheid verpakking 4	840
Packaging GTIN PL1	06414905266210
Packaging GTIN PL4	06414905266227
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	20

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl