


## Uponor Wipex koppeling PN6 50x4,6-50x4,6


**1042984**

- Voor de aansluiting van PE-Xa of PE 100-RC leidingen.
- Max. +95 °C / 6 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW VP600

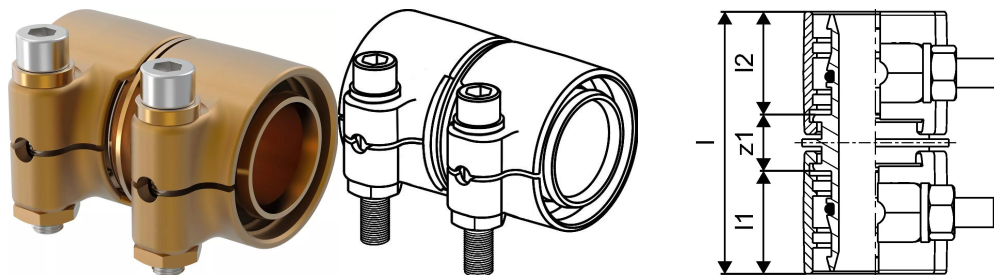

## Uponor Wipex koppeling PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

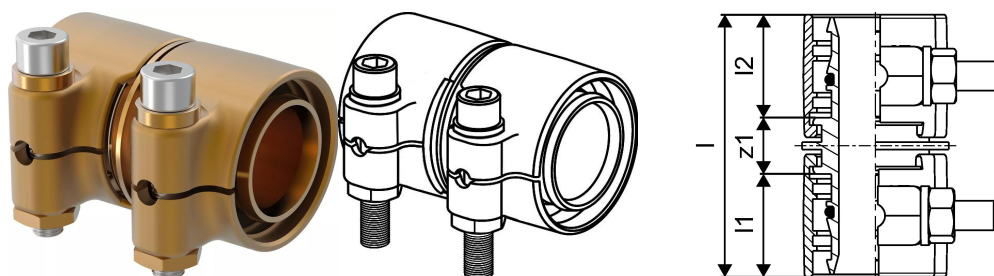

### Technische gegevens

Item no EAN	7331541200820
Item no GTIN	07331541200820
Item no VVS	087882050
RSK no.	2410696
Item no NRF	8360794
Item no LVI	1932104
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	85 mm
Lengte (l1)	36 mm
Lengte (l2)	36 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905400140
Packaging GTIN PL3	06414905400157
Packaging GTIN PL4	06414905400164
Item Unit Length	77
Item Unit Height	88
Item Unit Weight	0,938
Item Unit Width	57

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)