


Uponor S-Press composiet knie 45° PPSU 50-50

1046389

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

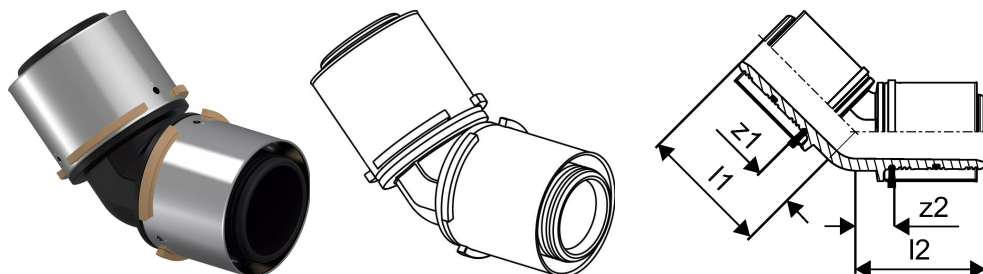

Over Uponor S-Press composiet knie 45° PPSU

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press composiet knie 45° PPSU 50-50

1046389

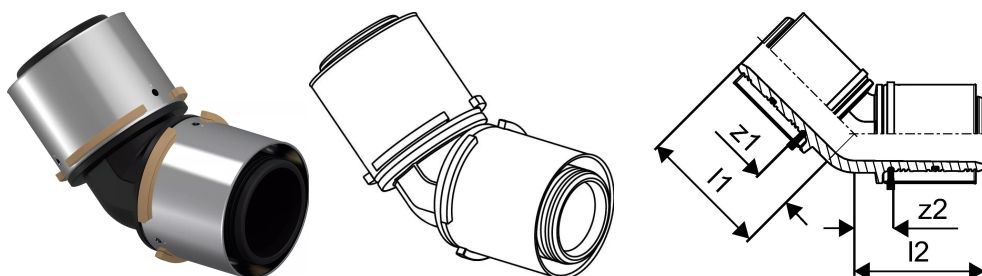

Technische gegevens

Item no EAN	4021598112636
Item no GTIN	04021598112636
Item no VVS	087433150
RSK no.	1877963
Item no NRF	5071978
Item no LVI	1721057
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	59 mm
Lengte (l2)	59 mm
Z-meting Z2	20 mm
Hoeveelheid verpakking 1	3
Hoeveelheid verpakking 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905287550
Packaging GTIN PL4	06414905287567
Item Unit Length	54
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	0,17
Item Unit Width	54

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl