


Uponor S-Press T-stuk verlopend 50-25-40

1046924

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

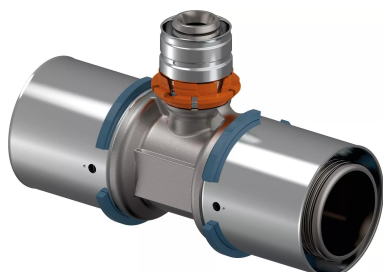

Over Uponor S-Press T-stuk verlopend

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-stuk verlopend 50-25-40

1046924

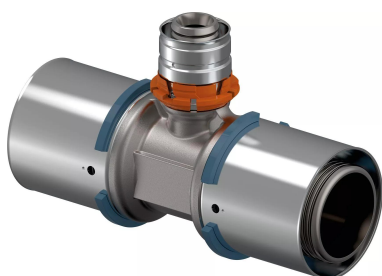

Technische gegevens

Item no EAN	4021598114210
Item no GTIN	04021598114210
Item no VVS	045476436
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	61 mm
Lengte (l2)	65 mm
Lengte (l3)	61 mm
Z-meting Z2	35 mm
Z-meting Z3	23 mm
Hoeveelheid verpakking 1	3
Hoeveelheid verpakking 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460656
Packaging GTIN PL4	06414905555345
Item Unit Length	122
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,615
Item Unit Width	93

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl