


Uponor S-Press T-stuk binnendraad 50-Rp1"FT-50

1046929

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

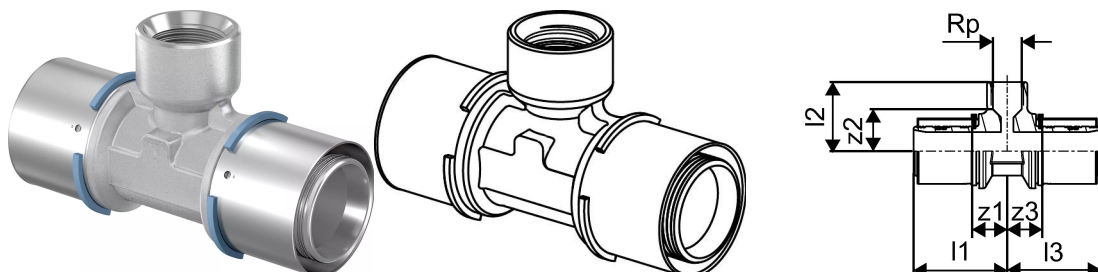

Over Uponor S-Press T-stuk binnendraad

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-stuk binnendraad 50-Rp1"FT-50

1046929

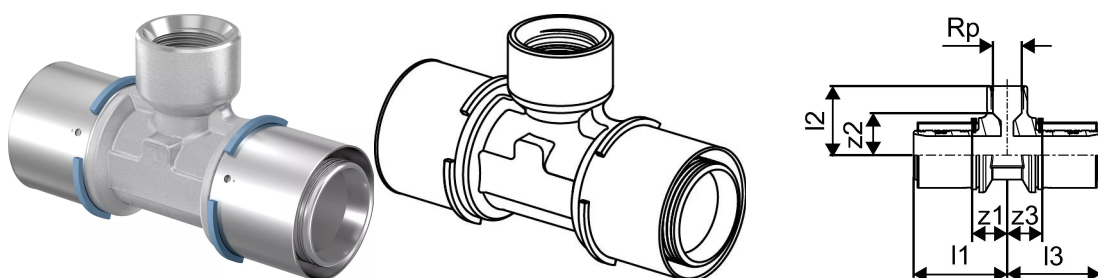

Technische gegevens

Item no EAN	4021598114265
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	1 inch
Lengte (l1)	72 mm
Lengte (l2)	56 mm
Lengte (l3)	72 mm
Z-meting Z2	37 mm
Z-meting Z3	34 mm
Hoeveelheid verpakking 1	3
Hoeveelheid verpakking 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905401659
Packaging GTIN PL4	06414905401666
Item Unit Length	145
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,771
Item Unit Width	90

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl