


Uponor Radi Pipe naturel PN6 16x2,0 120m

1047610


- Rol
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,

max. bedrijfstemperatuur 90 °C, storingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.

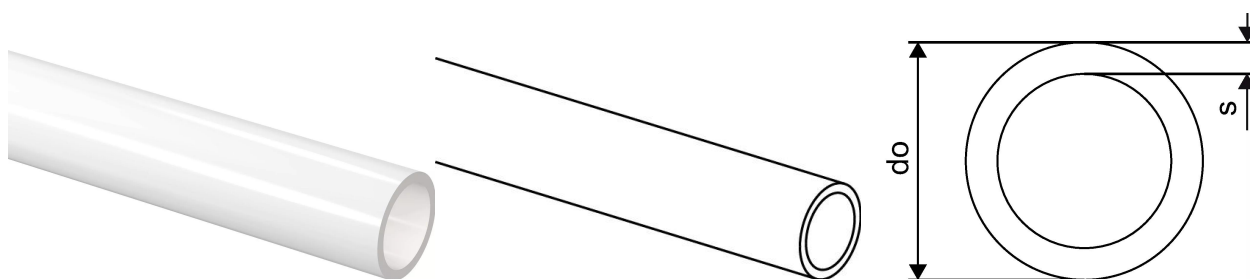

Uponor Radi Pipe naturel PN6 16x2,0 120m

1047610

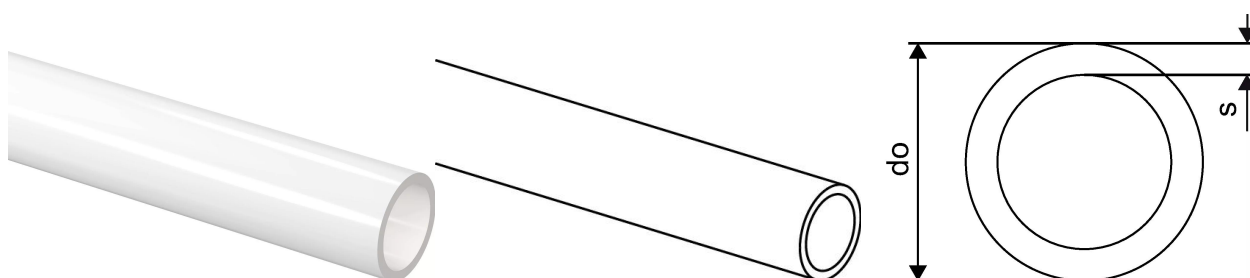

Technische gegevens

Item no EAN	7321500047689
Item no GTIN	07321500047689
RSK no.	2418013
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	120
Hoeveelheid verpakking 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905402946
Packaging GTIN PL4	06414905402953
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,096
Item Unit Width	16

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl