


Uponor MLCP Red perskoppeling 14x1,6-14x1,6

1048272

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls en persstop, kleurcode en bewezen testzekerheid
- Met rode ring tussen de zwarte persmarkeringen
- Persen zonder ontbramen

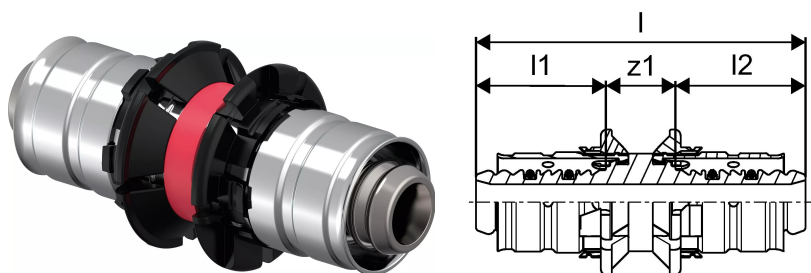

Over Uponor MLCP Red perskoppeling

Specificatie


- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Max. continue bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. continue bedrijfstemperatuur: 60 °C

Uponor MLCP Red perskoppeling 14x1,6-14x1,6

1048272

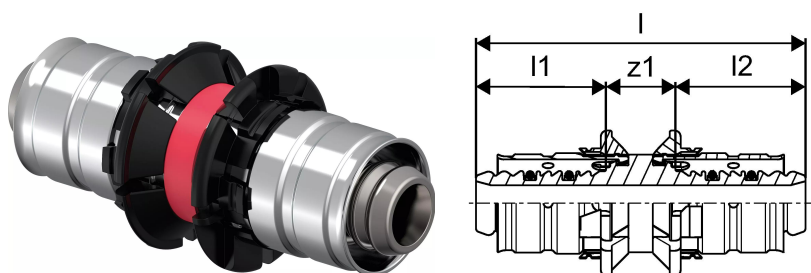

Technische gegevens

Item no EAN	4021598115682
Item no GTIN	04021598115682
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	54 mm
Lengte (l1)	21 mm
Lengte (l2)	21 mm
Hoeveelheid verpakking 1	20
Hoeveelheid verpakking 3	80
Hoeveelheid verpakking 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634903
Packaging GTIN PL3	06414905405336
Packaging GTIN PL4	06414905405350
Item Unit Length	57
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,04
Item Unit Width	16

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl