


Uponor RTM adapter 16-G3/4"Euro

1048604

- Schroefdraad volgens DIN EN ISO 228-1
- Materiaal: messing

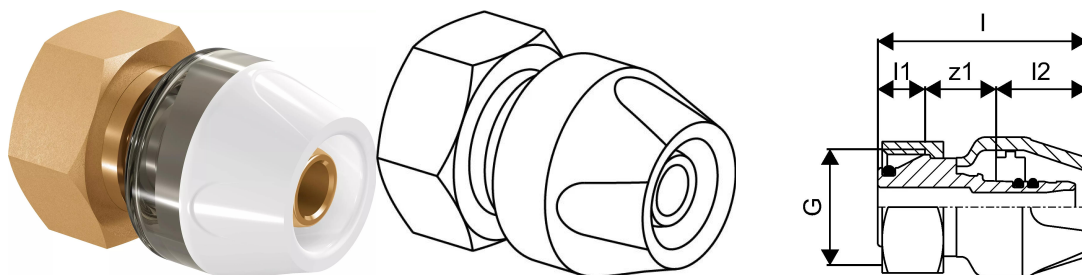

Over Uponor RTM adapter

Specificatie

- Met geïntegreerde persfunctie
- Ingedrukte markering
- Kleur codering
- Kalibratie zonder ontbramen

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RTM adapter 16-G3/4"Euro

1048604

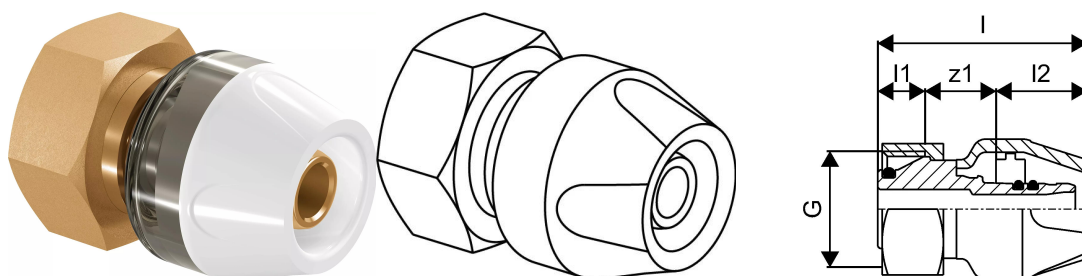

Technische gegevens

Item no EAN	4021598116726
Item no GTIN	04021598116726
Item no VVS	045467818
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	47 mm
Lengte (l1)	9 mm
Lengte (l2)	18 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	25
Hoeveelheid verpakking 3	100
Hoeveelheid verpakking 4	2400
Packaging GTIN PL1	06414905461684
Packaging GTIN PL2	06414905442553
Packaging GTIN PL3	06414905449095
Packaging GTIN PL4	06414905494347
Item Unit Length	47
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	0,071
Item Unit Width	35

Technische documenten

Download hier documenten

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl