


Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 16x2,0 120m


1062044

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

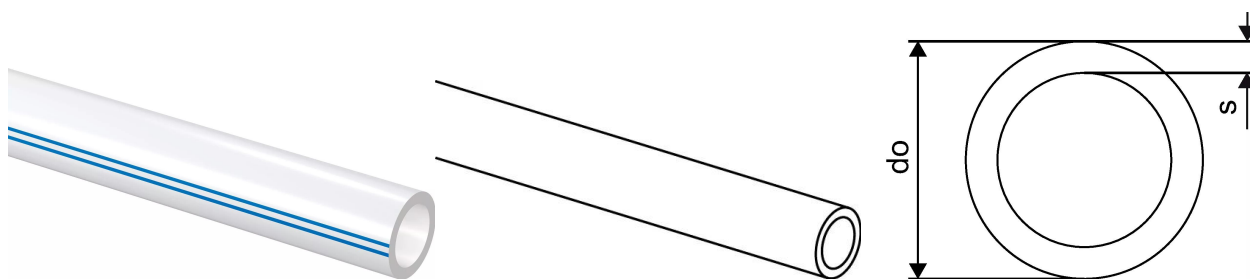

Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 16x2,0 120m

1062044

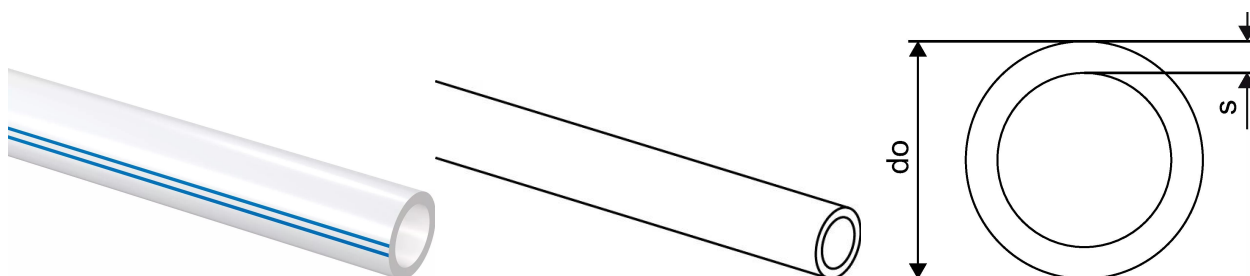

Technische gegevens

Item no EAN	7321500056148
Item no GTIN	07321500056148
Item no VVS	087217164
Item no LVI	2022243
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	120
Hoeveelheid verpakking 4	1080
Packaging GTIN PL1	06414905412808
Packaging GTIN PL4	06414905412815
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,091
Item Unit Width	15

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl