


Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 16x2,0 640m


1062046

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

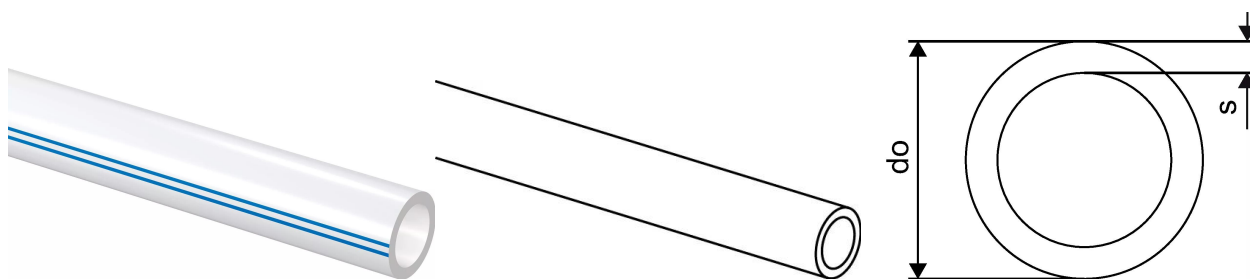

Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 16x2,0 640m

1062046

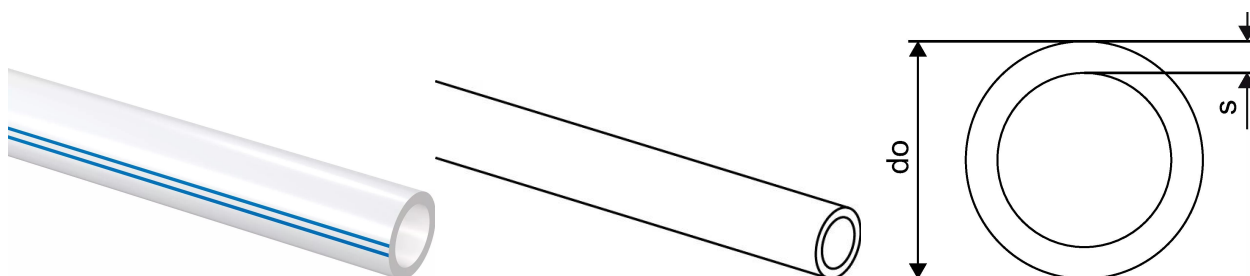

Technische gegevens

Item no EAN	7321500056162
Item no GTIN	07321500056162
Item no VVS	087217167
Item no NRF	8361263
Item no LVI	2022245
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	640
Hoeveelheid verpakking 4	1280
Packaging GTIN PL1	06414905412846
Packaging GTIN PL4	06414905412853
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,091
Item Unit Width	16

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl