


Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 14x2,0 120m


1062883

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

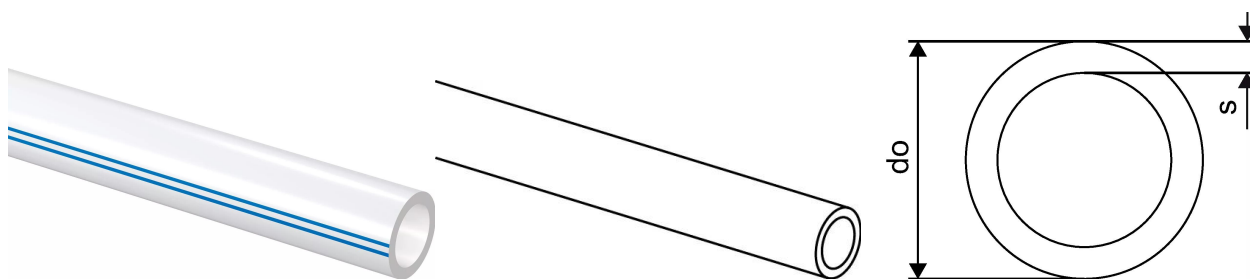

Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 14x2,0 120m

1062883

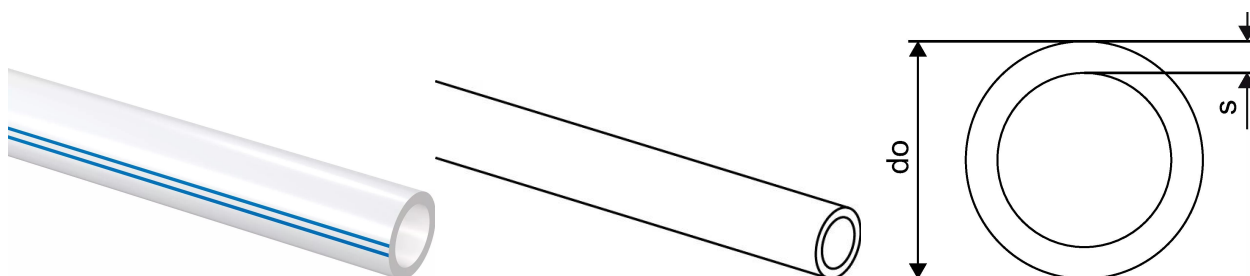

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056506 |
| Item no GTIN | 07321500056506 |
| Item maateenheid | m |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 120 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905413072 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905413089 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 14 |
| Item Unit Weight | 0,079 |
| Item Unit Width | 14 |

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl