


Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 14x2,0 240m


1062884

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

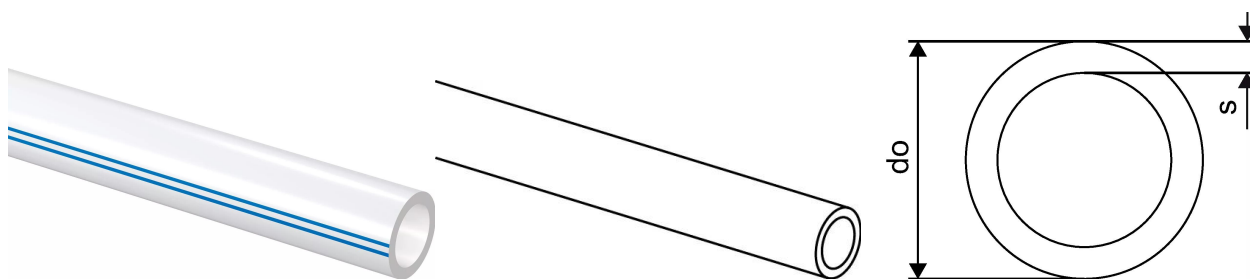

Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 14x2,0 240m

1062884

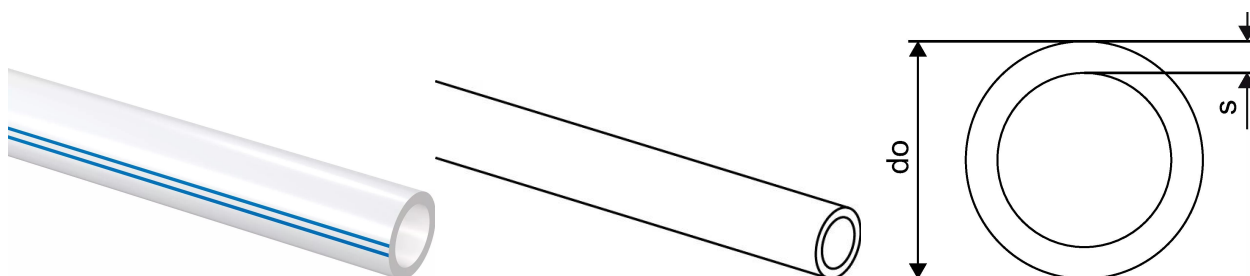

Technische gegevens

Item no EAN	7321500056513
Item no GTIN	07321500056513
Item no NRF	8361282
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	240
Hoeveelheid verpakking 4	1680
Packaging GTIN PL1	06414905413096
Packaging GTIN PL4	06414905413102
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	14
Item Unit Weight	0,079
Item Unit Width	14

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl