


Uponor Q&E koppeling verlopend 40-20

1063934

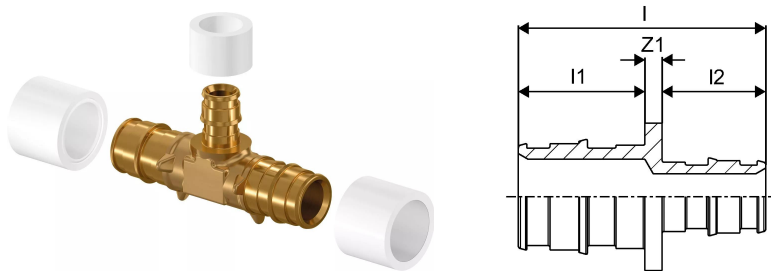

Over Uponor Q&E koppeling verlopend

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E koppeling verlopend 40-20

1063934



Technische gegevens

Item no EAN	4021598128651
Item no GTIN	04021598128651
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	67 mm
Lengte (l1)	42 mm
Lengte (l2)	22 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	6
Packaging GTIN PL1	06414905415052
Packaging GTIN PL3	06414905415069
Item Unit Length	67
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,24
Item Unit Width	52

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl