


Uponor Ecoflex reductie bu.dr./bi.dr. R4-G3


1078369

- Conische buitendraad R", hennepafdichting
- Cilindrische binnendraad G" met O-ringafdichting
- Max. belasting 10 bar / 95 °C of 16 bar / 20 °C
- DR = ontzinkingsbestendig messing

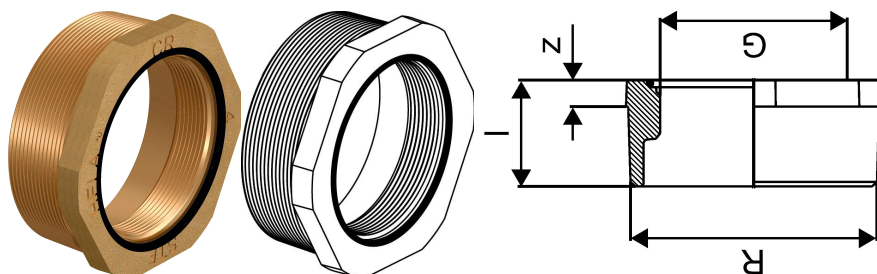

Uponor Ecoflex reductie bu.dr./bi.dr. R4-G3

1078369

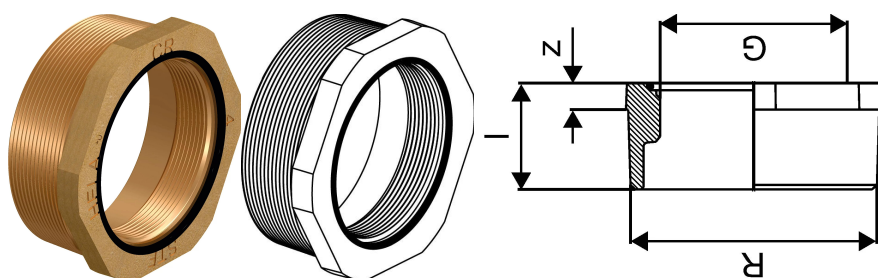

Technische gegevens

Item no EAN	4021598130289
Item no GTIN	04021598130289
Item no VVS	087836194
RSK no.	2282489
Item no NRF	8361342
Item no LVI	1938514
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	48 mm
z	12 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	6
Packaging GTIN PL1	06414900328302
Packaging GTIN PL2	06414900328357
Item Unit Length	120
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	1,26
Item Unit Width	120

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl