


Uponor Fluvia Move pompgroep Push-23-A-AC

1085008

- Incl. pomp
- Kogelkraan + primaire doorstroomregelklep
- Aansluiting secundair circuit G1 (MT)


- Voor installatie links of rechts van de verdeler
- Met geïntegreerde aanvoertemperatuurregelaar Smatrix Move voor flexibele aanpassing van de aanvoertemperatuur
- Pomp: volumestroom: 0 - 4,3 m³/h, opvoerhoogte: 0 - 7,2 m, energie
- efficiëntie-index: $E_{EI} \leq 0,18$
- Thermostaat met capillaire sensor 20 - 55 °C
- G1 (MT) voor aansluiting op Uponor verdelers
- Koppelingen G1-G1 / IT/AG
- Voor aansluiting op Uponor verdelers, voor installatie op de muur of in verdeelkasten.

- Max. temperatuur primair: 90 °C
- Max. temperatuur secundair: 55 °C
- Max. druk Druk: 6 bar

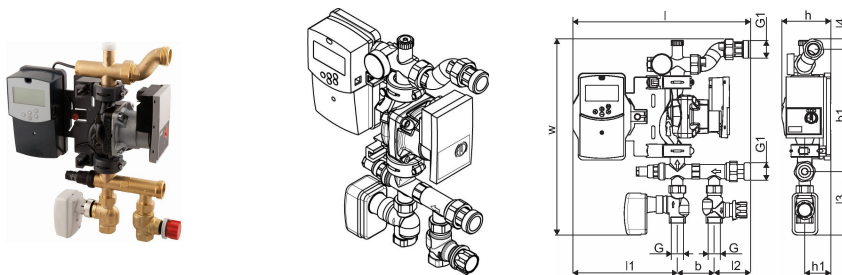

Uponor Fluvia Move pompgroep Push-23-A-AC

1085008

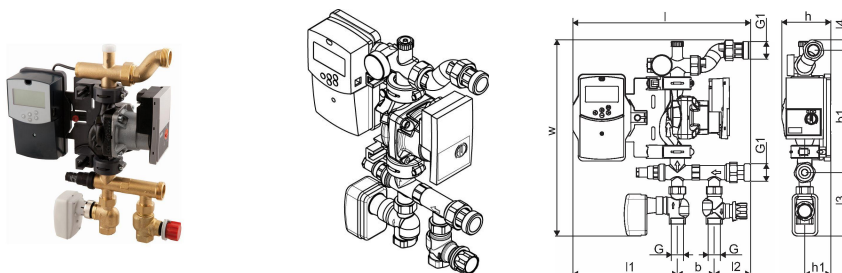

Technische gegevens

Item no EAN	4021598133105
Item no GTIN	04021598133105
Item no VVS	466260100
RSK no.	5363742
Item no NRF	8361067
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	337 mm
Lengte (l1)	198 mm
Lengte (l2)	69 mm
Lengte (l3)	120 mm
Z-meting B	70 mm
Z-meting B1	232 mm
Z-meting H	93 mm
Z-meting H1	49 mm
Z-meting W	372 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905470419
Packaging GTIN PL4	06414905501229
Item Unit Length	370
Item Unit Height	92
Item Unit Weight	6,91
Item Unit Width	355

Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
 E info.nl@uponor.com
 F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl