


Uponor Minitec dilatatievoegprofiel 1,3m 40x10mm

1085981

- Zelfklevend profiel van hard PVC met polythyleenschuim expansieband, voor de scheiding van het cementprofiel (bijvoorbeeld bij deuropeningen) en voor het opvangen van de werking van de cementdeklaag
- Voor dilatatievoegen volgens DIN 18560-2

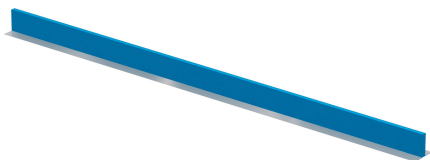

Over Uponor Minitec dilatatievoegprofiel

Specificatie

- Minitec vloerwarmingssysteem voor installatie op dekvloeren of gespecificeerd isolatiemateriaal.
- Stabiele en lage leidingdrager met geïntegreerd leidingbeloop voor het aanhouden van juiste montageafstanden.
- Voor toepassing in combinatie met Uponor Minitec PE-Xa leidingen 9,9x1,1 mm, rechte en diagonale installatie van leidingen mogelijk.
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E.
- Normaal ontvlambaar, bouwmaterialaalklasse B2 volgens DIN 4102.
- Montageafstanden: Vz 5, 10, 15
- Netto oppervlak met overlappende noppen: 0,77 m²

Toepassing


- Vloerverwarming- en koeling
- Zeer lage opbouwhoogte
- Voor toepassing in combinatie met een gekwalificeerde egaliseermassa

Certificaten

- DIN CERTCO

Uponor Minitec dilatatievoegprofiel 1,3m 40x10mm

1085981

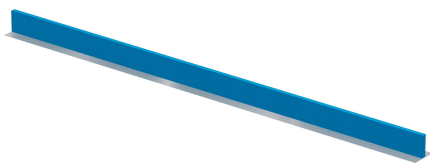

Technische gegevens

Item no EAN	4021598133662
Item no GTIN	04021598133662
RSK no.	2987744
Item no NRF	8361069
Item no LVI	2023053
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	1300 mm
Z-meting B	50 mm
Z-meting H	40 mm
Hoeveelheid verpakking 1	10
Hoeveelheid verpakking 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905471188
Packaging GTIN PL4	06414905502363
Item Unit Length	1300
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	50

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl