


Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R3/4"MT-RP3/4"FT GS20HH2,5AIZ165


1086162

- Gasstromingsbeveiliging type K volgens DVGW VP 305-1 (12/2007)
- Materiaal: lichtblauw verchromd staal
- CE-markering 0085.
- Debiet van de overstromopening: maximaal 30 l/h bij 100 mbar
- Bedrijfsdruk: 15-100 mbar
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Drukverlies (alleen GS) bij nominaal debiet: < 0,5 mbar
- Aansluitingen volgens ISO 7-1

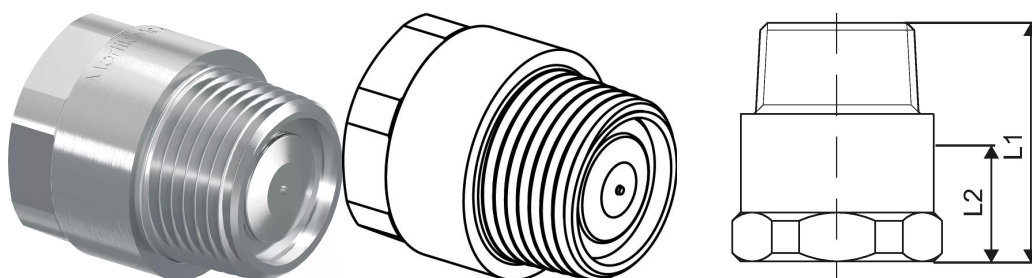

Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R3/4"MT-RP3/4"FT GS20HH2,5AIZ165

1086162

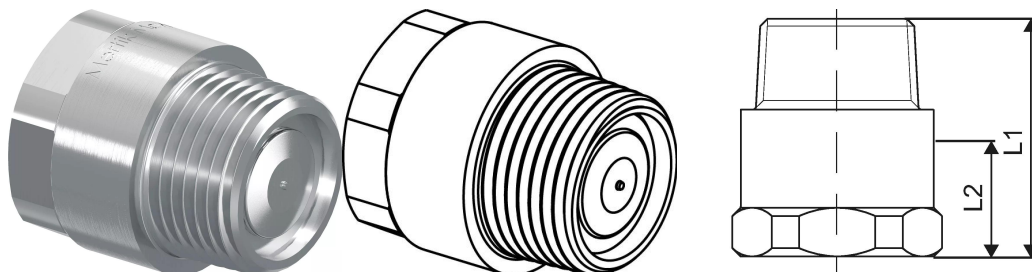

Technische gegevens

Item no EAN	4021598133969
Item no GTIN	04021598133969
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	3/4 inch
Lengte (l)	43 mm
Lengte (l1)	16 mm
Lengte (l2)	17 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	10
Hoeveelheid verpakking 4	450
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905471263
Packaging GTIN PL3	06414905454570
Packaging GTIN PL4	06414905502509
Item Unit Length	43
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,110
Item Unit Width	33

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl