


Uponor Klett dubbele plaat 2400x1000x3mm

1086854

- Vloerverwarmingsbevestigingspaneel 2.400x1.000x3 mm, gevouwen, bestaat uit Klett-folie gelamineerd op een kunststof paneel met een 3-laags structuurkern
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E
- Voor een belasting van max. 5 kN/m² in zones volgens DIN EN 1991-1-1:2010-12 tabel 6.1: A1-A3; B1-B3, C1-C5, D1-D2 en T1-T2
- Door KIWA TBU getest en beoordeeld op basis van een levensduur van 50 jaar

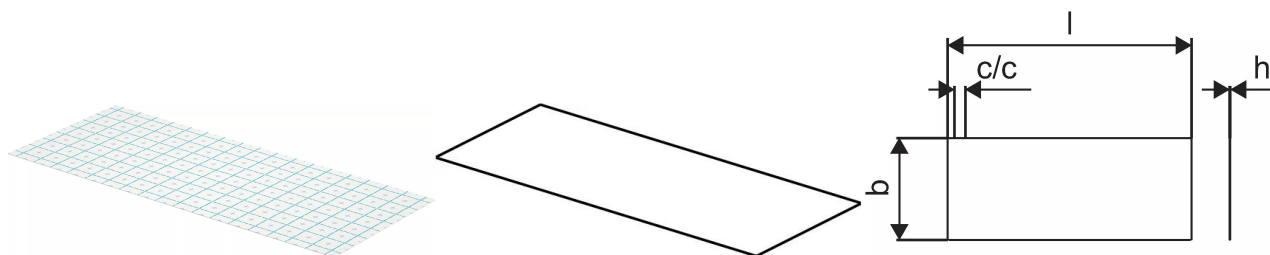

Over Uponor Klett dubbele plaat

Specificatie

- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde textielfolie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- Bevestiging van klittenbandbuizen op isolatieplaten met stoffen kleeffolie
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmaterialaalklasse B2, volgens DIN 4102
- Met zelf klevende strook aan de lange zijde
- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor gebruik met verwarmingsdekvloer volgens DIN 18560

Certificaten

- DIN CERTCO

Uponor Klett dubbele plaat 2400x1000x3mm

1086854

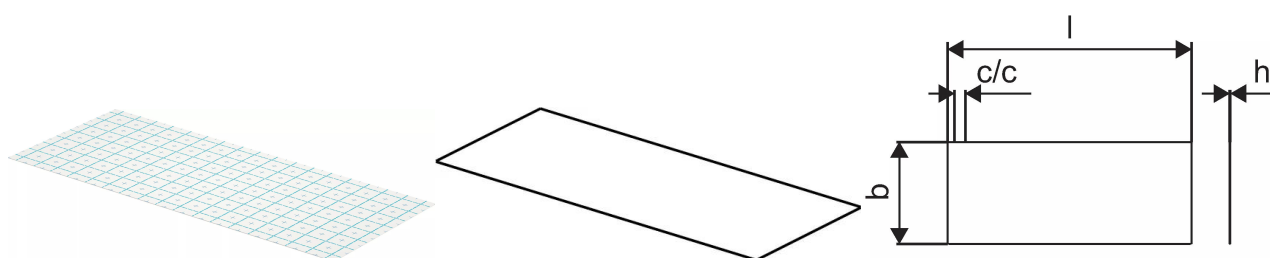

Technische gegevens

Item no EAN	4021598148994
Item no GTIN	04021598148994
RSK no.	2989143
Item no NRF	8361273
Item maateenheid	m ²
Centrum afstand	100 mm
Lengte (l)	2400 mm
Z-meting B	1000 mm
Z-meting H	3 mm
Hoeveelheid verpakking 1	24
Hoeveelheid verpakking 4	360
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905472246
Packaging GTIN PL4	06414905503506
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	3
Item Unit Weight	0,8
Item Unit Width	1000

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl