
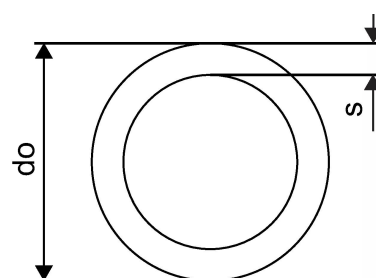


Uponor Klett leiding 16x2,0 240m



1087302

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

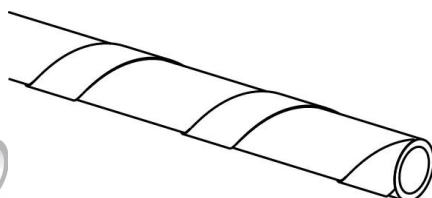

Uponor Klett leiding 16x2,0 240m

1087302

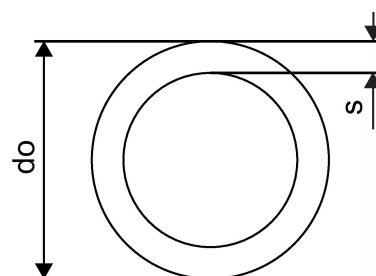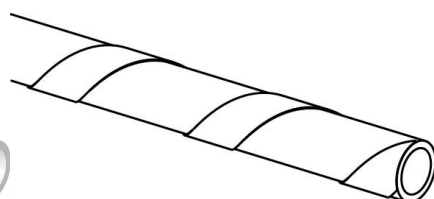

Technische gegevens

Item no EAN	6414905238248
Item no GTIN	06414905238248
RSK no.	2717492
Item no NRF	8361312
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 3	240
Hoeveelheid verpakking 4	1200
Packaging GTIN PL3	06414905285365
Packaging GTIN PL4	06414905285372
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,1
Item Unit Width	16

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl