


## Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m


**1088166**

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

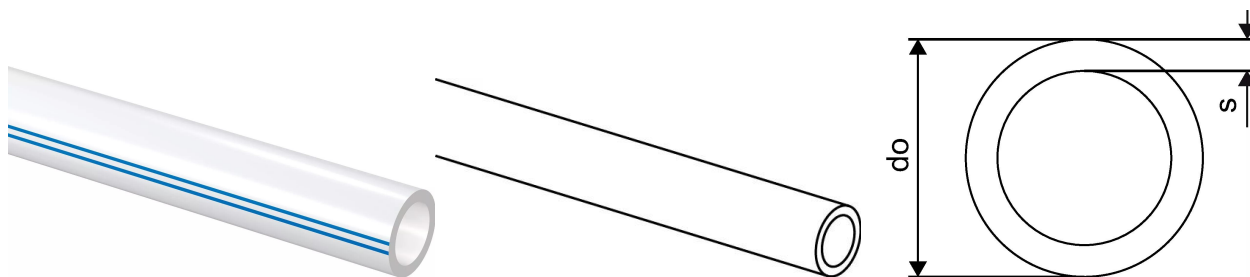

## Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088166

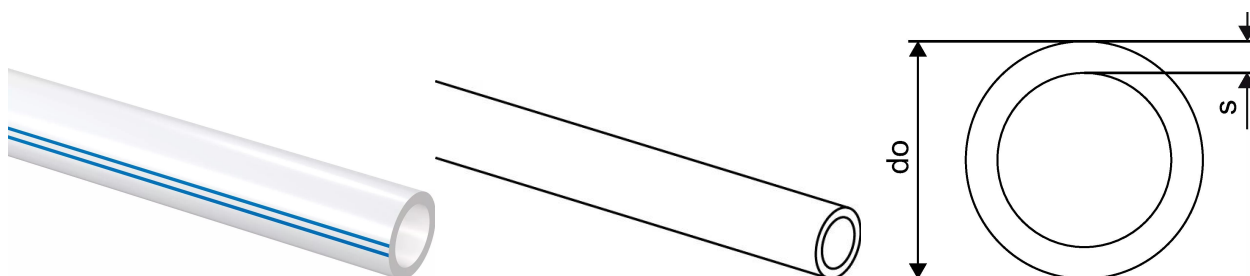

### Technische gegevens

Item no EAN	6414905236800
Item no GTIN	06414905236800
Item no NRF	8361283
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 3	640
Hoeveelheid verpakking 4	1920
Packaging GTIN PL3	06414905285761
Packaging GTIN PL4	06414905285778
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	14
Item Unit Weight	0,091
Item Unit Width	14

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)