


## Uponor MLC leiding wit S 40x4,0 3,3m

1088465

- Rechte lengte

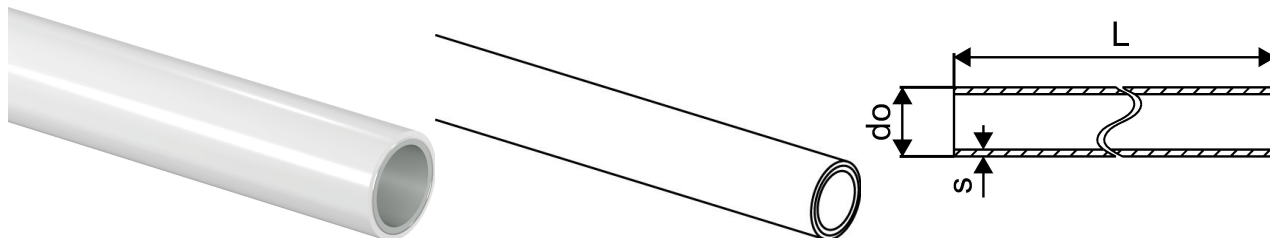

### Over Uponor MLC leiding wit S

#### Specificatie

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

#### Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor MLC leiding wit S 40x4,0 3,3m

1088465



## Technische gegevens

Item no EAN	6414905238224
Item no GTIN	06414905238224
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	3.3
Hoeveelheid verpakking 4	13.2
Hoeveelheid verpakking 4	673.2
Packaging GTIN PL1	06414905285877
Packaging GTIN PL2	06414905285884
Packaging GTIN PL4	06414905423644
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,516
Item Unit Width	40

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)