


## Uponor Base flexiboard met pomplogica X-25 6x 230V

**1089086**

- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten 230V
- Ondersteunt max. 12 thermische aandrijvingen 230V
- Draaikeuzeschakelaar voor een eenvoudige toewijzing van de thermische aandrijvingen
- Pomprelais 2 A 230V
- Overbelastingsbeveiliging
- Vermogen: 10 VA
- Beschermingsklasse: IP40


Bestaande uit:

- Uponor Base flexiboard met pomplogica logic X-25 6X
- Montagemateriaal

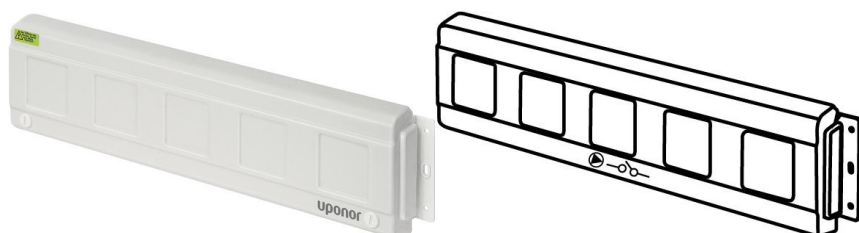

## Uponor Base flexiboord met pomplogica X-25 6x 230V

1089086

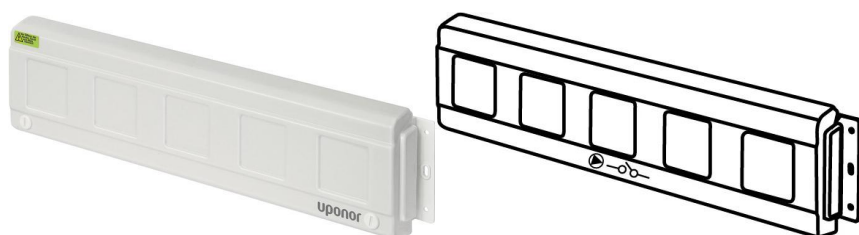

### Technische gegevens

Item no EAN	6414905213139
Item no GTIN	06414905213139
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	368 mm
Z-meting H	90 mm
Z-meting W	65 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905267903
Item Unit Length	368
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	0,8
Item Unit Width	65

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)