


Uponor Thermatop M 1750X277mm


1090935

- Zender gemaakt van Uni Pipe PLUS van 16 x 2,0 mm met 10 leidingrijen en tot 37,3 m per m² module.
- Voor rasterafstanden van CD-profielen van 333 mm
- De leiding is 100% diffusiedicht conform DIN 4726.
- Koelcapaciteit conform EN 14240 (8K) tot 67 W/m²
- Verwarmingscapaciteit conform EN 14037 (15K) tot 105 W/m².
- Geluidsabsorptie conform DIN EN ISO 354 met α_w tussen 0,60 en 0,65.
- Capaciteit en akoestische waarden afhankelijk van gipsplaat.

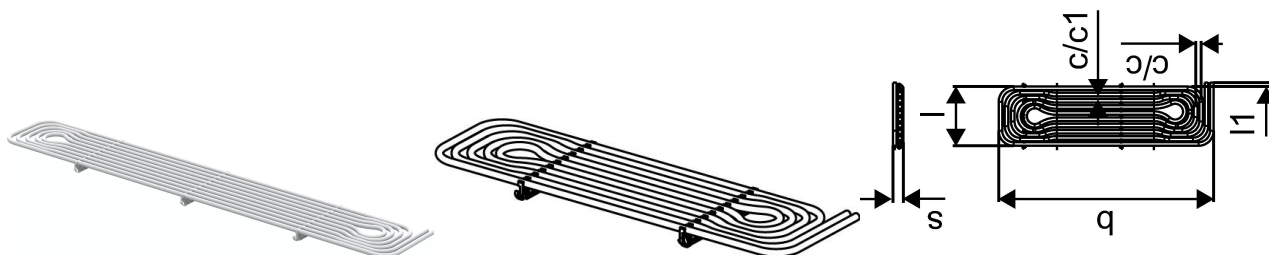

Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935

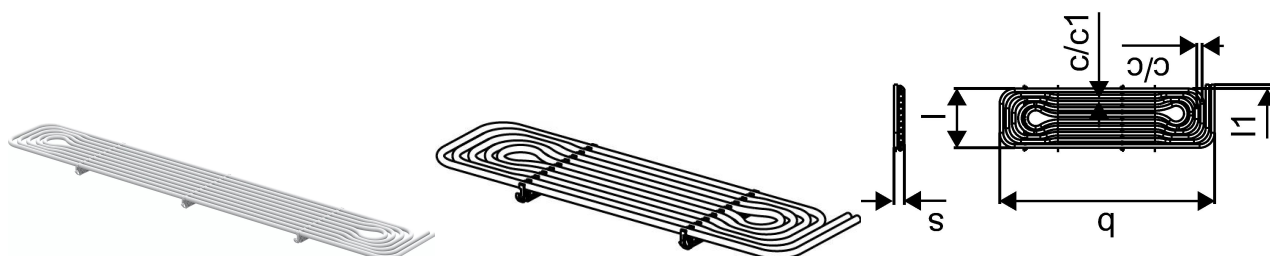

Technische gegevens

Item no EAN	6414905222001
Item no GTIN	06414905222001
Item maateenheid	st.
Centrum afstand	24 mm
Centrum afstand 1	28 mm
Lengte (l)	277 mm
Lengte (l1)	17 mm
Z-meting B	1750 mm
Hoeveelheid verpakking 1	10
Hoeveelheid verpakking 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269297
Packaging GTIN PL4	06414905277131
Item Unit Length	1750
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	2,15
Item Unit Width	277

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl