


## Uponor Thermatop M 2150X277mm


1090936

- Zender gemaakt van Uni Pipe PLUS van 16 x 2,0 mm met 10 leidingrijen en tot 37,3 m per m<sup>2</sup> module.
- Voor rasterafstanden van CD-profielen van 333 mm
- De leiding is 100% diffusiedicht conform DIN 4726.
- Koelcapaciteit conform EN 14240 (8K) tot 67 W/m<sup>2</sup>
- Verwarmingscapaciteit conform EN 14037 (15K) tot 105 W/m<sup>2</sup>.
- Geluidsabsorptie conform DIN EN ISO 354 met  $\alpha_w$  tussen 0,60 en 0,65.
- Capaciteit en akoestische waarden afhankelijk van gipsplaat.

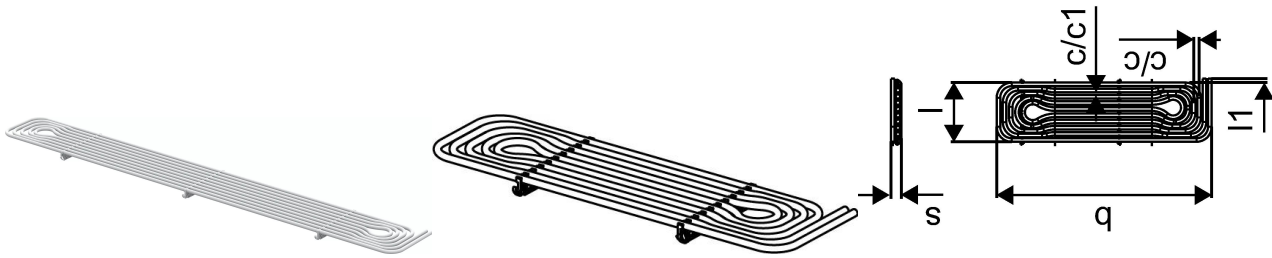

## Uponor Thermatop M 2150X277mm

1090936

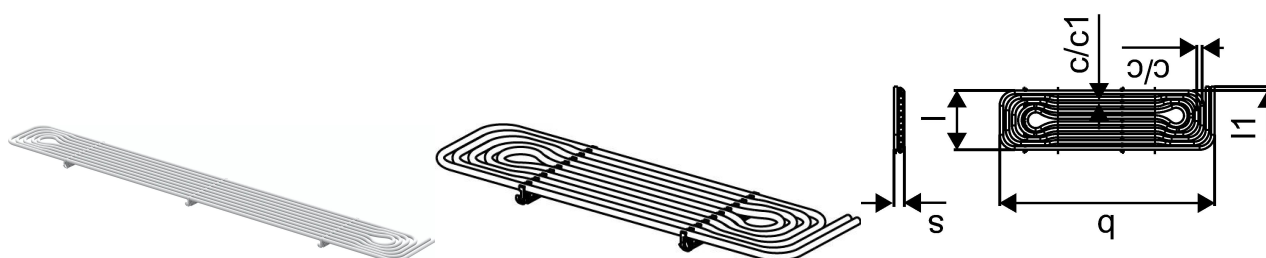

### Technische gegevens

Item no EAN	6414905222018
Item no GTIN	06414905222018
Item maateenheid	st.
Centrum afstand	24 mm
Centrum afstand 1	28 mm
Lengte (l)	277 mm
Lengte (l1)	17 mm
Z-meting B	2150 mm
Hoeveelheid verpakking 1	10
Hoeveelheid verpakking 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269303
Packaging GTIN PL4	06414905277148
Item Unit Length	2150
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	2,61
Item Unit Width	277

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)