


Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 250

1091429

- Voor het afdichten van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- DWD = waterdrukdicht

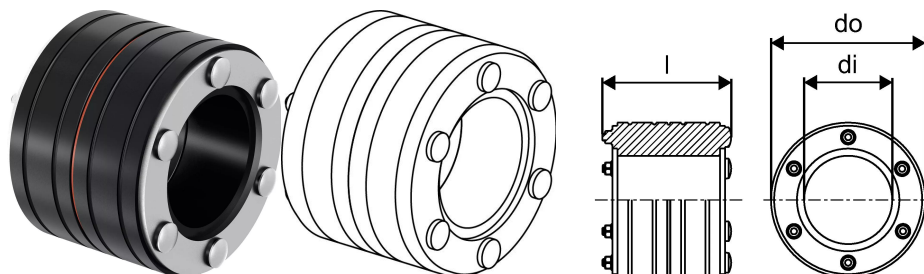

Over Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 250

1091429



Technische gegevens

Item no EAN	6414905222698
Item no GTIN	06414905222698
Item no VVS	087916225
Item no NRF	8361422
Item maateenheid	st.
Length (l)	110 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905633272
Item Unit Length	110
Item Unit Height	350
Item Unit Weight	7,05
Item Unit Width	350

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl