



## Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 WLS 040 32x3,0 red 50m

1091712

- Bestaande uit buis en isolatie
  - Geleverd in een ring
  - Buisisolatie van polyethyleenschuim met gesloten celstructuur
  - Met slijtvaste, naadloze foliecoating
  - DIN EN 13501-1 brandclassificatie: klasse E
  - Kleur van de ronde isolatie blauw: RAL 5010
  - Kleur van de ronde isolatie rood: RAL 3020
  - Voor koud drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-200 (tabel 8, regel 4 en 5)
  - Voor warm drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-200 (tabel 9, regel 6, geen isolatievereiste tegen warmte-emissie)
  - Extra ononderbroken contactgeluidisolatie vereist
- 
- Isolatiedikte 4 mm
  - Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 W/(mK)
  - Rond geëxtrudeerd

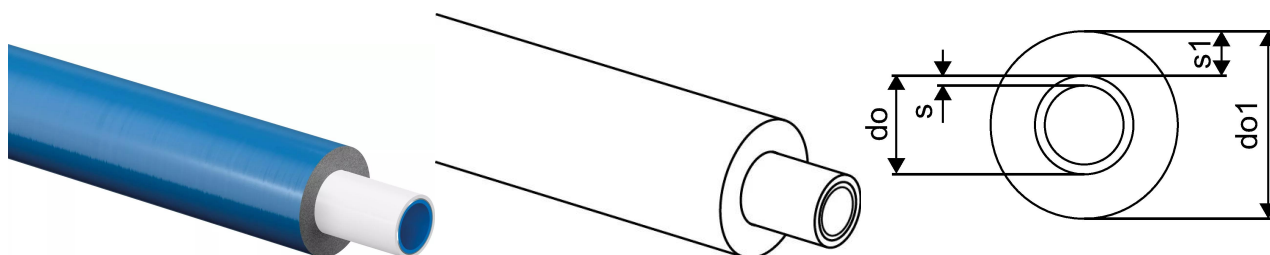

## Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 WLS 040 32x3,0 red 50m 1091712

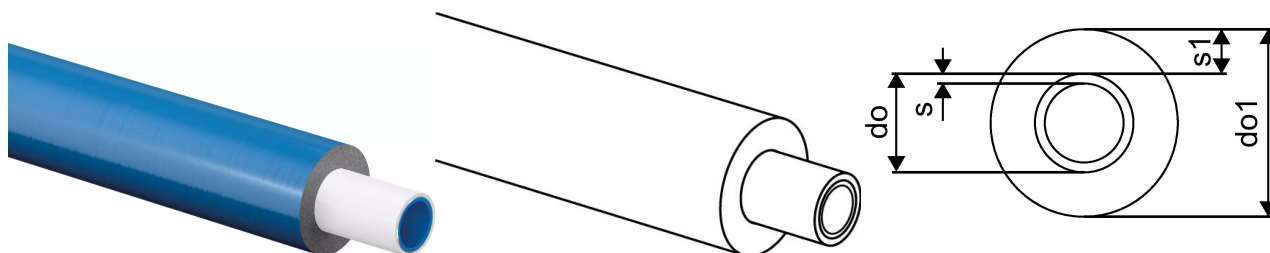

### Technische gegevens

Item no EAN	6414905223459
Item no GTIN	06414905223459
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	50
Packaging GTIN PL1	06414905269532
Packaging GTIN PL4	06414900448376
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,42
Item Unit Width	40

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)