


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

- Koud drinkwater
- 1-middelpijp PE 100-RC, zwart met blauwe strepen
- +20 °C / 16 bar
- PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- Met vorstbeveiligingskabel en lege buis voor sensorkabel
- Nominaal vermogen vorstbeschermingskabel (10 W/m bij 5 °C)
- DVGW-certificering

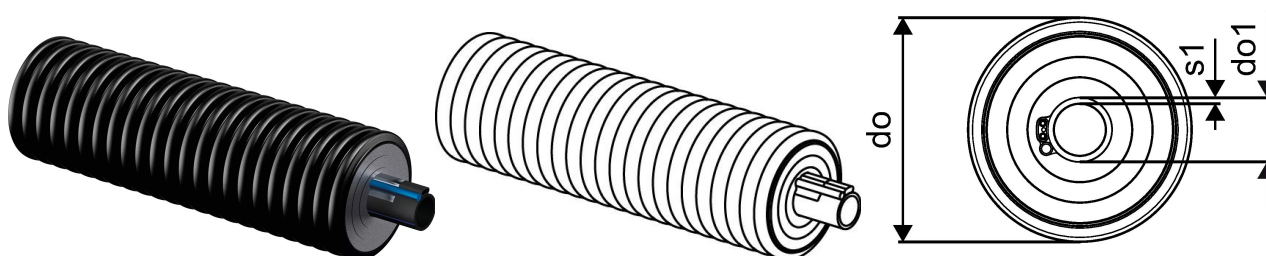

Over Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorkabel (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- DVGW-certificering

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

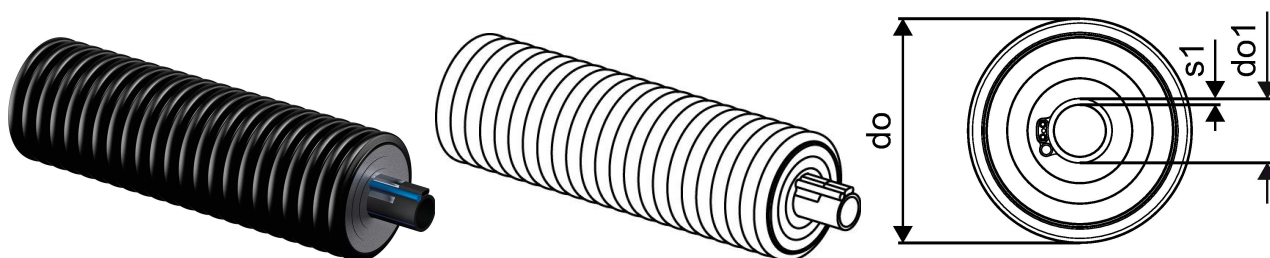

Technische gegevens

Item no EAN	6414905486526
Item no GTIN	06414905486526
Item no VVS	070694590
RSK no.	2407824
Item no NRF	8360936
Item no LVI	1844141
Item maateenheid	m
Buigradius 2	1,1 m
Hoeveelheid verpakking 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905537570
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	4,4
Item Unit Width	200

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl