


## Uponor Vario S verdeler FM 2xG3/4 Euro - G1

1140833

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen

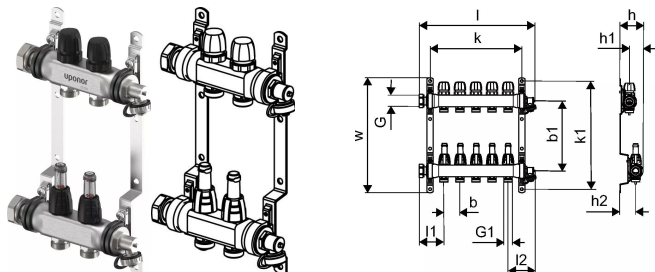

### Over Uponor Vario S verdeler FM

#### Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluuchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

#### Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

## Uponor Vario S verdeler FM 2xG3/4 Euro - G1

1140833

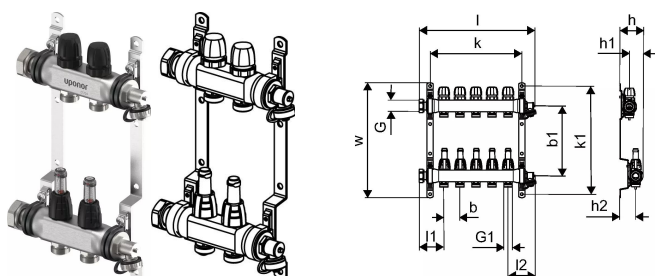

### Technische gegevens

Item no EAN	6414900440400
Item no GTIN	06414900440400
Item no NRF	8361359
Item no LVI	2022290
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	214 mm
Lengte (l1)	77 mm
Lengte (l2)	87 mm
Z-meting B	50 mm
Z-meting B1	217 mm
Z-meting H	73 mm
Z-meting H1	30 mm
Z-meting H2	50 mm
Z-meting K	135 mm
Z-meting K1	336 mm
Z-meting W	357 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	108
Packaging GTIN PL1	06414900500722
Packaging GTIN PL4	06414900501217
Item Unit Length	210
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	2
Item Unit Width	235

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)