


Uponor Vario S verdeler FM 3xG3/4 Euro - G1

1140834

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen

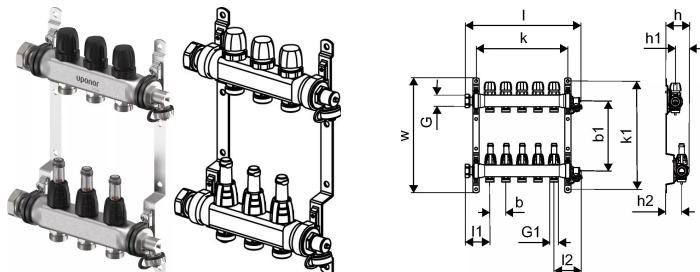

Over Uponor Vario S verdeler FM

Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluichtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S verdeler FM 3xG3/4 Euro - G1

1140834

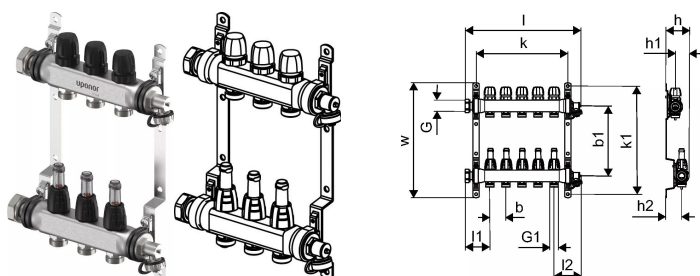

Technische gegevens

Item no EAN	6414900440417
Item no GTIN	06414900440417
Item no NRF	8361361
Item no LVI	2022291
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	264 mm
Lengte (l1)	77 mm
Lengte (l2)	87 mm
Z-meting B	50 mm
Z-meting B1	217 mm
Z-meting H	73 mm
Z-meting H1	30 mm
Z-meting H2	50 mm
Z-meting K	185 mm
Z-meting K1	336 mm
Z-meting W	357 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	108
Packaging GTIN PL1	06414900500739
Packaging GTIN PL4	06414900501224
Item Unit Length	260
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	2,5
Item Unit Width	235

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl