


## Uponor Vario S verdeelstuk FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen

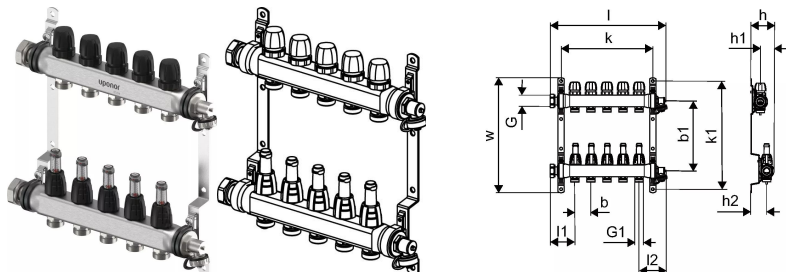

### Over Uponor Vario S verdeler FM

#### Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluuchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdeelers met standaard beugel: 225 mm

#### Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

## Uponor Vario S verdeelstuk FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836

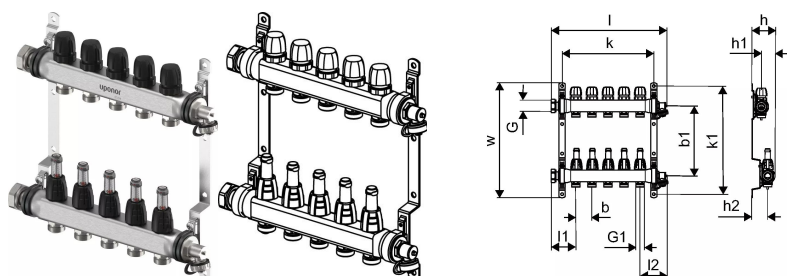

## Technische gegevens

Item no EAN	6414900440431
Item no GTIN	06414900440431
Item no NRF	8361363
Item no LVI	2022293
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	364 mm
Lengte (l1)	77 mm
Lengte (l2)	87 mm
Z-meting B	50 mm
Z-meting B1	217 mm
Z-meting H	73 mm
Z-meting H1	30 mm
Z-meting H2	50 mm
Z-meting K	285 mm
Z-meting K1	336 mm
Z-meting W	357 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	90
Packaging GTIN PL1	06414900500753
Packaging GTIN PL4	06414900322911
Item Unit Length	360
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	3,5
Item Unit Width	235

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)