


Uponor Vario S verdeelstuk FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen

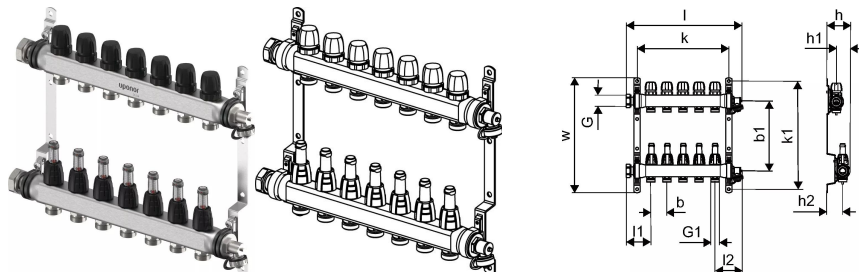

Over Uponor Vario S verdeler FM

Specificatie



- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluuchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S verdeelstuk FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

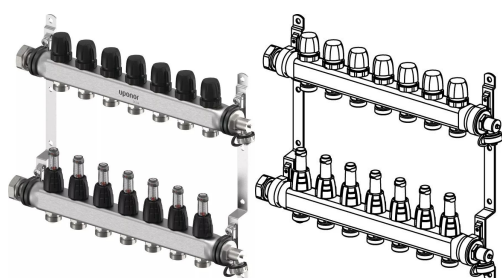

Technische gegevens

Item no EAN	6414900440455
Item no GTIN	06414900440455
Item no NRF	8361365
Item no LVI	2022295
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	464 mm
Lengte (l1)	77 mm
Lengte (l2)	87 mm
Z-meting B	50 mm
Z-meting B1	217 mm
Z-meting H	73 mm
Z-meting H1	30 mm
Z-meting H2	50 mm
Z-meting K	385 mm
Z-meting K1	336 mm
Z-meting W	357 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500777
Packaging GTIN PL4	06414900322935
Item Unit Length	460
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	4,5
Item Unit Width	235

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl