


Uponor Vario S verdeler LS 2xG3/4 Euro - G1

1140863

- Doorstroom met kleppen voor balanceren en afsluiten
- Retour met afsluitlekken

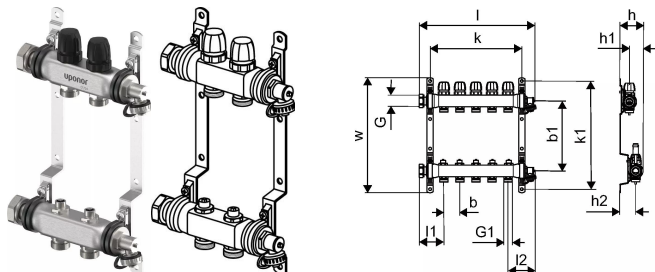

Over Uponor Vario S verdeler LS

Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluuchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S verdeler LS 2xG3/4 Euro - G1

1140863

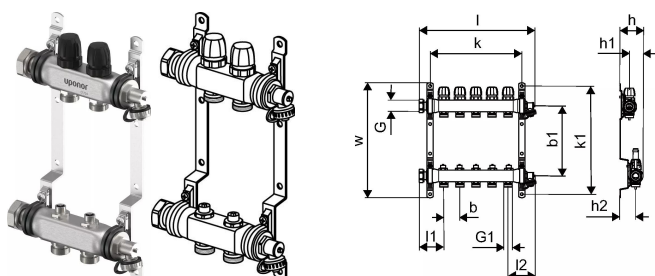

Technische gegevens

Item no EAN	6414900440707
Item no GTIN	06414900440707
Item no VVS	046230102
Item no NRF	8361372
Item no LVI	2022246
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	214 mm
Lengte (l2)	87 mm
Z-meting B	50 mm
Z-meting B1	217 mm
Z-meting H	73 mm
Z-meting H1	30 mm
Z-meting H2	50 mm
Z-meting K	135 mm
Z-meting K1	336 mm
Z-meting W	357 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	108
Packaging GTIN PL1	06414900500876
Packaging GTIN PL4	06414900501361
Item Unit Length	210
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	1,7
Item Unit Width	235

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl