


## Uponor Vario S verdeler LS 3xG3/4 Euro - G1

1140864

- Doorstroom met kleppen voor balanceren en afsluiten
- Retour met afsluitkleppen

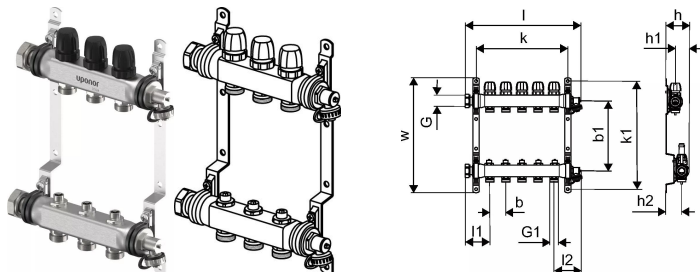

### Over Uponor Vario S verdeler LS

#### Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

#### Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

## Uponor Vario S verdeler LS 3xG3/4 Euro - G1

1140864

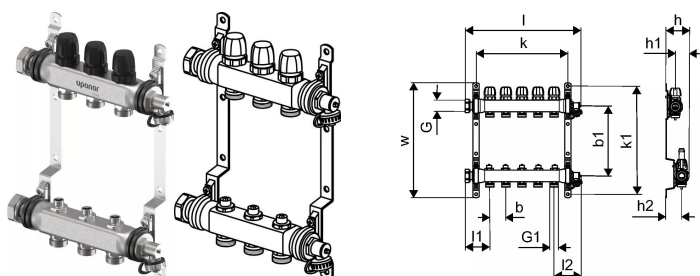

### Technische gegevens

Item no EAN	6414900440714
Item no GTIN	06414900440714
Item no VVS	046230103
Item no NRF	8361373
Item no LVI	2022247
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	264 mm
Lengte (l2)	87 mm
Z-meting B	50 mm
Z-meting B1	217 mm
Z-meting H	73 mm
Z-meting H1	30 mm
Z-meting H2	50 mm
Z-meting K	185 mm
Z-meting K1	336 mm
Z-meting W	357 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	108
Packaging GTIN PL1	06414900500883
Packaging GTIN PL4	06414900501378
Item Unit Length	260
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	2,7
Item Unit Width	235

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)