


Uponor Vario S verdeler LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

- Doorstroom met kleppen voor balanceren en afsluiten
- Retour met afsluitkleppen

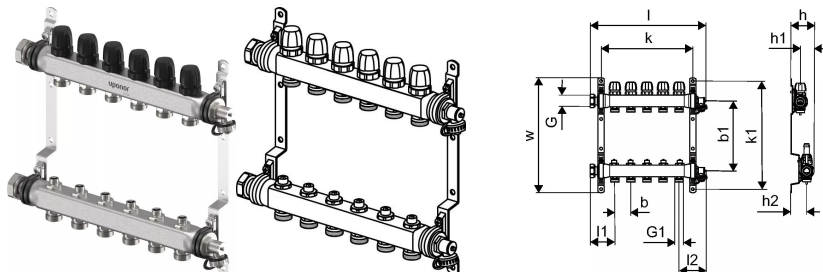

Over Uponor Vario S verdeler LS

Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S verdeler LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

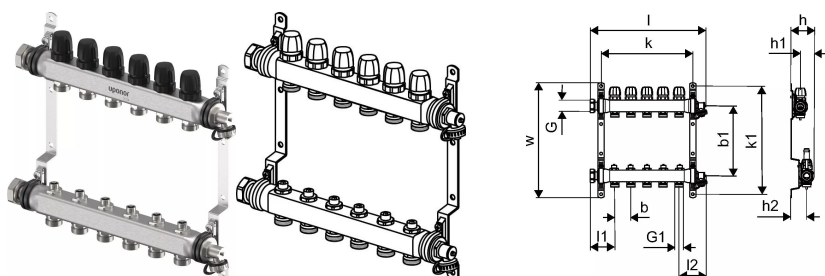

Technische gegevens

Item no EAN	6414900440745
Item no GTIN	06414900440745
Item no VVS	046230106
Item no NRF	8361376
Item no LVI	2022250
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	414 mm
Lengte (l2)	87 mm
Z-meting B	50 mm
Z-meting B1	217 mm
Z-meting H	73 mm
Z-meting H1	30 mm
Z-meting H2	50 mm
Z-meting K	335 mm
Z-meting K1	336 mm
Z-meting W	357 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	90
Packaging GTIN PL1	06414900500913
Packaging GTIN PL4	06414900323024
Item Unit Length	410
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	4,1
Item Unit Width	235

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl