


Uponor Smart Radi łuk prowadzący 25/20mm


1009008

- z białego plastiku
- do łączenia rur PE-Xa i MLC o średnicy 16 mm prowadzonych w posadzce z grzejnikiem
- przystosowany do peszla 25/20 mm
- min. rozstaw rur 40 mm, zawiera dystans 5 mm

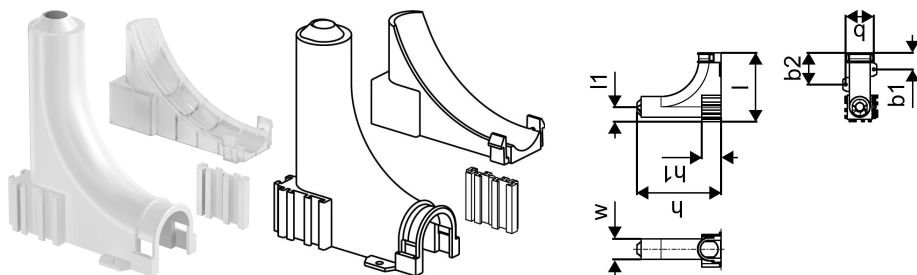

Uponor Smart Radi łuk prowadzący 25/20mm

1009008

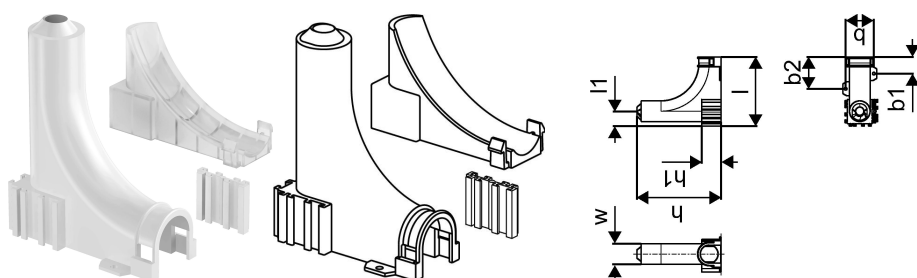

Dane techniczne

Item no EAN	7321500022983
Item no GTIN	07321500022983
Item no VVS	087255125
RSK no.	1870155
Item no NRF	8362154
Item no LVI	2072085
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	100 mm
Długość (l1)	21 mm
Z-measurement b	41 mm
Z-measurement b1	24 mm
Z-measurement b2	46 mm
Z-measurement h	122 mm
Z-measurement h1	28 mm
Z-measurement w	30 mm
Ilość opakowań 1	10
Ilość opakowań 4	750
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905434428
Packaging GTIN PL4	06414905488148
Item Unit Length	115
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	0,06
Item Unit Width	35

E
 obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl