


Uponor S-Press złączka GZ 14-R1/2"MT

1014513

- mosiądz cynowany
- profilowana tuleja aluminiowa
- instalacja bez fazowania
- kolorowy znacznik średnicy

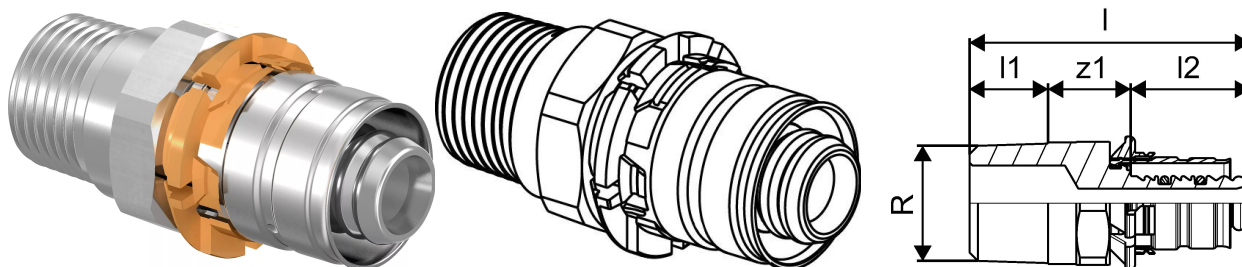

O produkcie Uponor S-Press złączka GZ

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor S-Press złączka GZ 14-R1/2"MT

1014513

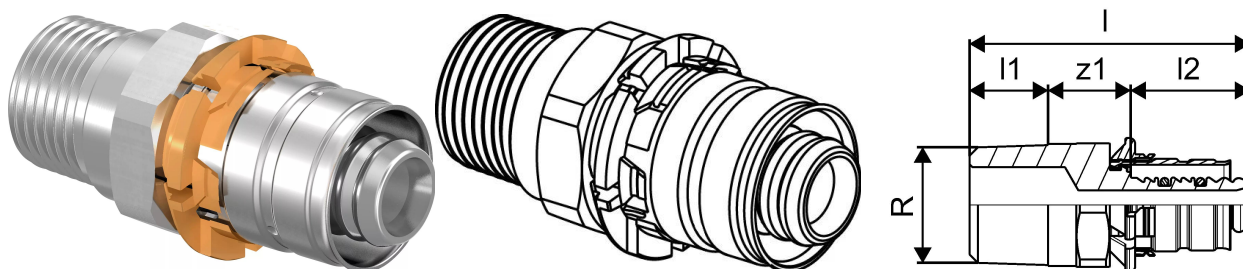

Dane techniczne

Item no EAN	4021598300866
Item no GTIN	04021598300866
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	50 mm
Długość (l1)	14 mm
Długość (l2)	22 mm
Ilość opakowań 1	20
Ilość opakowań 3	80
Ilość opakowań 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634804
Packaging GTIN PL3	06414905445370
Packaging GTIN PL4	06414905488933
Item Unit Length	50
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,06
Item Unit Width	20

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl