


## Uponor S-Press kolano PPSU 75-75

1032878

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

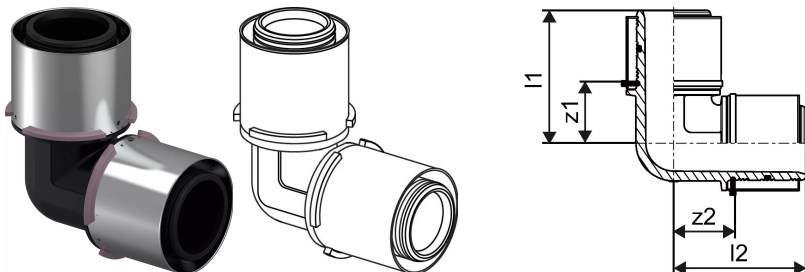

### O produkcie Uponor S-Press kolano PPSU

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor S-Press kolano PPSU 75-75

1032878

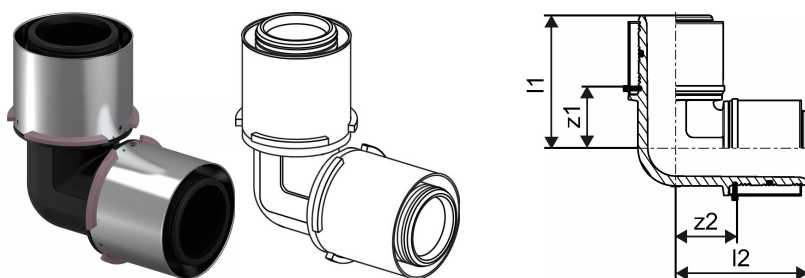

## Dane techniczne

Item no EAN	6414905220779
Item no GTIN	06414905220779
Item no VVS	087430175
RSK no.	1896574
Item no NRF	5114359
Item no LVI	1720115
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l1)	108 mm
Długość (l2)	108 mm
z2	47 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	210
Packaging GTIN PL1	06414905281084
Packaging GTIN PL4	06414905281091
Item Unit Length	151
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,625
Item Unit Width	151

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl