


Uponor S-Press kolano 45° PPSU 75-75

1032880

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

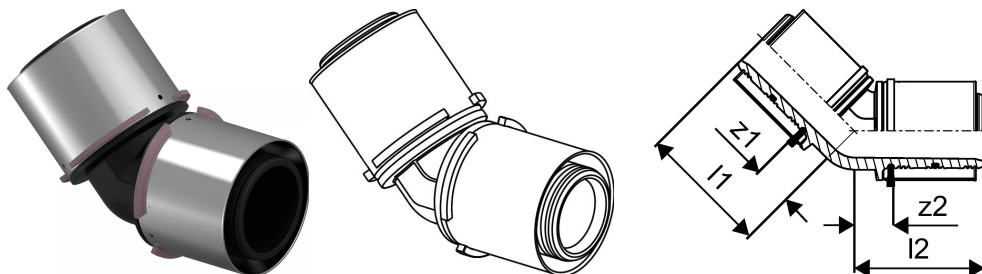

O produkcie Uponor S-Press kolano 45° PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor S-Press kolano 45° PPSU 75-75

1032880

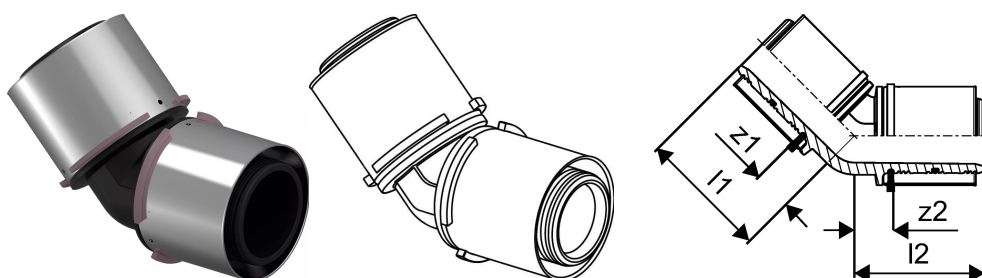

Dane techniczne

Item no EAN	6414905220793
Item no GTIN	06414905220793
Item no VVS	087433175
RSK no.	1896576
Item no NRF	5114362
Item no LVI	1720117
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l1)	86 mm
Długość (l2)	86 mm
z2	25 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905281053
Packaging GTIN PL4	06414905281077
Item Unit Length	173
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,547
Item Unit Width	130

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl