


Uponor S-Press złączka PPSU 75-75

1032882

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

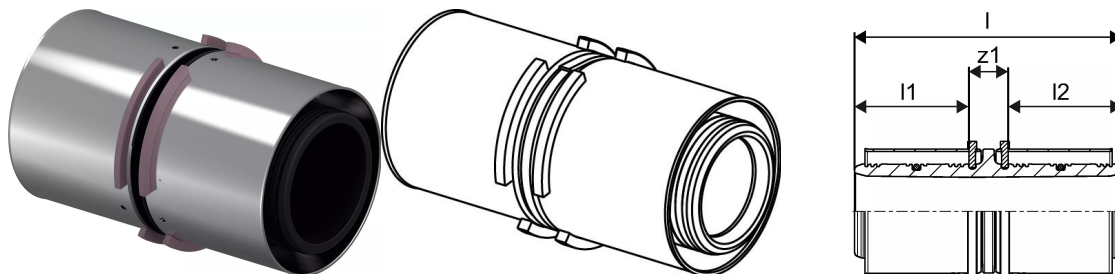

O produkcie Uponor S-Press złączka PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor S-Press złączka PPSU 75-75

1032882

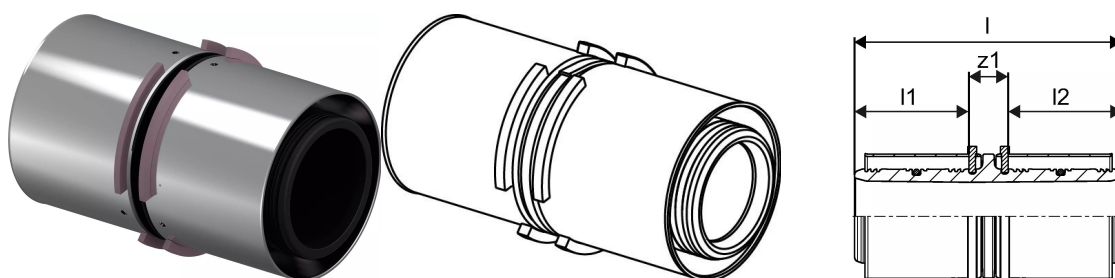

Dane techniczne

Item no EAN	6414905220816
Item no GTIN	06414905220816
Item no VVS	087452175
RSK no.	1899461
Item no NRF	5114364
Item no LVI	1720119
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	137 mm
Długość (l1)	61 mm
Długość (l2)	61 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281237
Packaging GTIN PL4	06414905281244
Item Unit Length	137
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,488
Item Unit Width	84

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl