


## Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 50-25-40

1039967

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

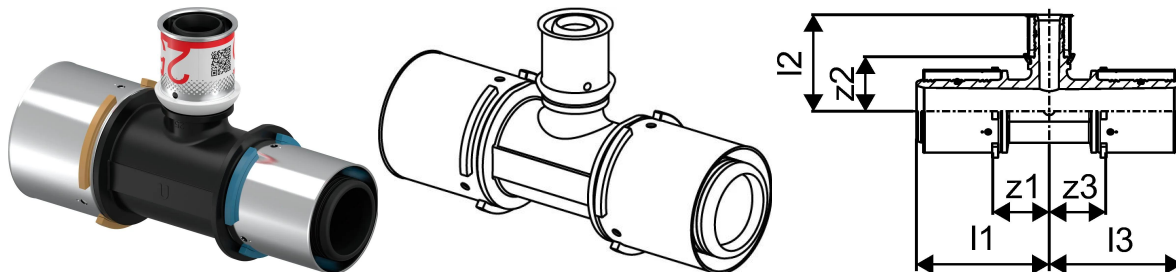

### O produkcie Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor S-Press trójnik redukcyjny PPSU 50-25-40

1039967

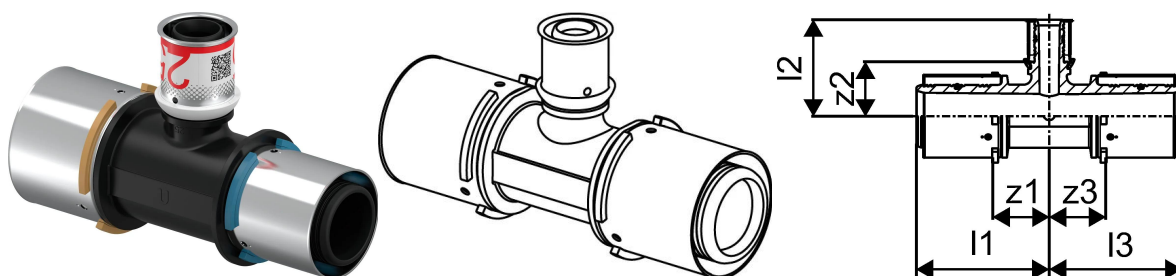

## Dane techniczne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN               | 6414905229055  |
| Item no GTIN              | 06414905229055 |
| Item no VVS               | 087443148      |
| RSK no.                   | 1808003        |
| Item no NRF               | 5114423        |
| Item no LVI               | 1720724        |
| Pozycja (jednostka miary) | szt.           |
| Długość (I1)              | 73 mm          |
| Długość (I2)              | 61 mm          |
| Długość (I3)              | 73 mm          |
| z2                        | 33 mm          |
| z3                        | 34 mm          |
| Ilość opakowań 1          | 3              |
| Ilość opakowań 4          | 432            |
| Packaging GTIN PL1        | 06414905480272 |
| Packaging GTIN PL4        | 06414905480289 |
| Item Unit Length          | 145            |
| Item Unit Height          | 89             |
| Item Unit Weight          | 0,20046        |
| Item Unit Width           | 55             |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl