


## Uponor Wipex złączka dwustronna PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- 6bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie

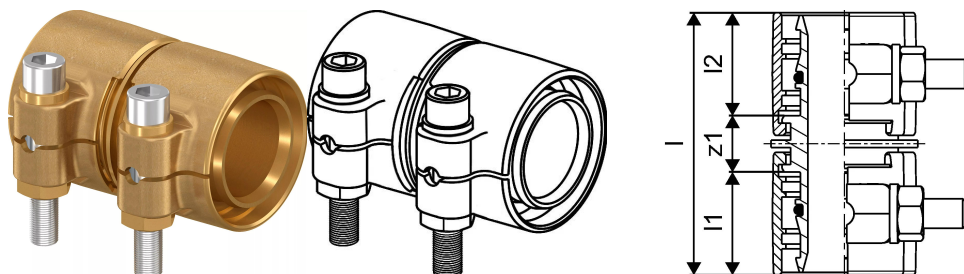

### O produkcie Uponor Wipex złączka dwustronna PN6

#### Specyfikacja


- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

#### Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

## Uponor Wipex złączka dwustronna PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

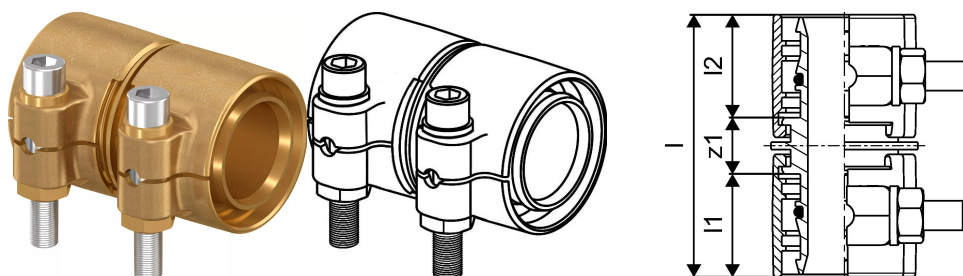

## Dane techniczne

Item no EAN	7331541200745
Item no GTIN	07331541200745
Item no VVS	087882025
RSK no.	2410693
Item no NRF	8360791
Item no LVI	1932101
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	54 mm
Długość (l1)	21 mm
Długość (l2)	21 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 3	30
Ilość opakowań 4	4200
Packaging GTIN PL1	06414905299904
Packaging GTIN PL3	06414905299911
Packaging GTIN PL4	06414905299928
Item Unit Length	54
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,184
Item Unit Width	40

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl