


## Uponor Wipex złączka dwustronna PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- 6bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie

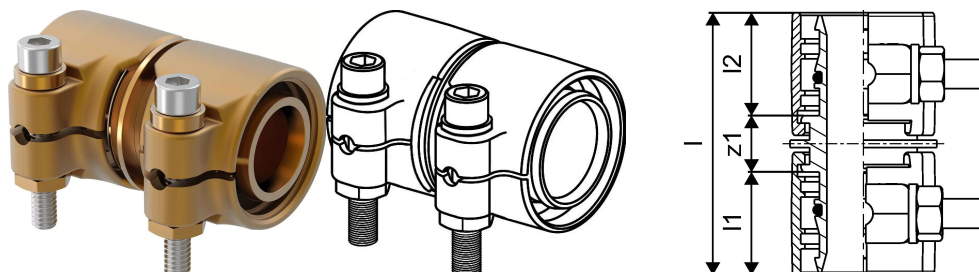

### O produkcie Uponor Wipex złączka dwustronna PN6

#### Specyfikacja


- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

#### Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

## Uponor Wipex złączka dwustronna PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

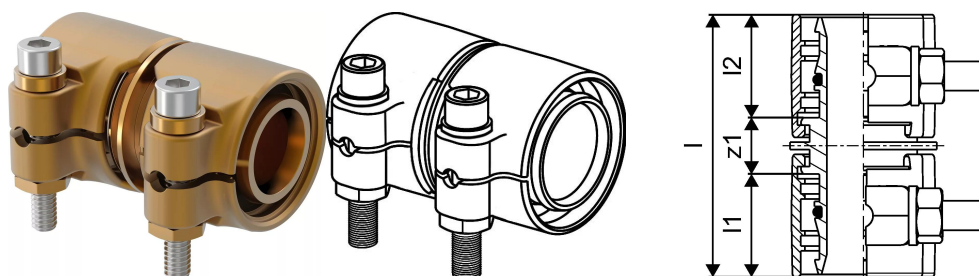

## Dane techniczne

Item no EAN	7331541200752
Item no GTIN	07331541200752
Item no VVS	087882032
RSK no.	2410694
Item no NRF	8360792
Item no LVI	1932102
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	63 mm
Długość (l1)	26 mm
Długość (l2)	26 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 3	25
Ilość opakowań 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905299935
Packaging GTIN PL3	06414905299942
Packaging GTIN PL4	06414905299959
Item Unit Length	48
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,338
Item Unit Width	75

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl