


Uponor Wipex złączka dwustronna PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- 6bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie

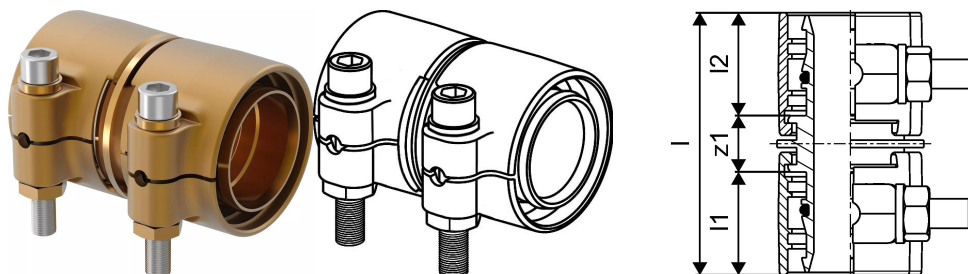

O produkcie Uponor Wipex złączka dwustronna PN6

Specyfikacja


- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

Uponor Wipex złączka dwustronna PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

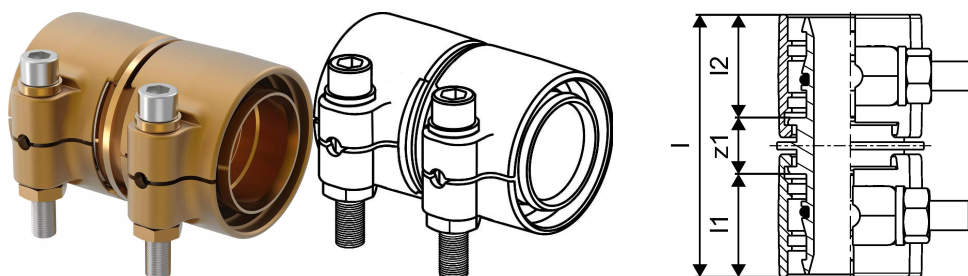

Dane techniczne

Item no EAN	7331541200837
Item no GTIN	07331541200837
Item no VVS	087882075
RSK no.	2410698
Item no NRF	8360796
Item no LVI	1932106
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	123 mm
Długość (l1)	51 mm
Długość (l2)	51 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 3	3
Ilość opakowań 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905400171
Packaging GTIN PL3	06414905400188
Packaging GTIN PL4	06414905400195
Item Unit Length	125
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	2,331
Item Unit Width	100

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl