


Uponor S-Press kolano PPSU 40-40

1046386

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

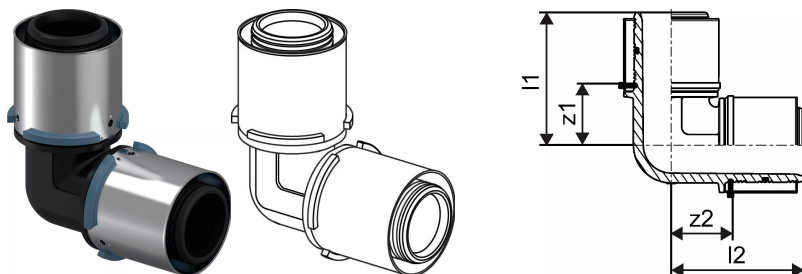

O produkcie Uponor S-Press kolano PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor S-Press kolano PPSU 40-40

1046386

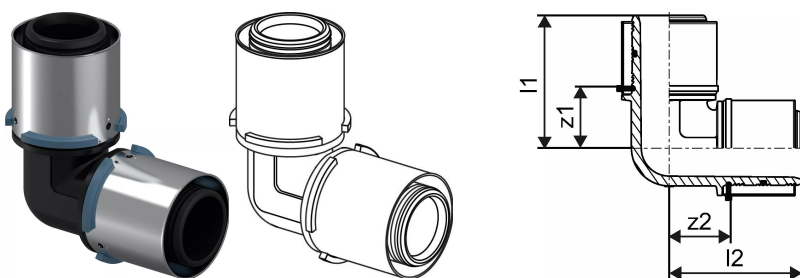

Dane techniczne

Item no EAN	4021598112605
Item no GTIN	04021598112605
Item no VVS	087430140
RSK no.	1877960
Item no NRF	5071974
Item no LVI	1721268
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l1)	68 mm
Długość (l2)	68 mm
z2	29 mm
Ilość opakowań 1	5
Ilość opakowań 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905287499
Packaging GTIN PL4	06414905287505
Item Unit Length	84
Item Unit Height	42
Item Unit Weight	0,136
Item Unit Width	84

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl