


Uponor S-Press kolano 45° PPSU 50-50

1046389

- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji

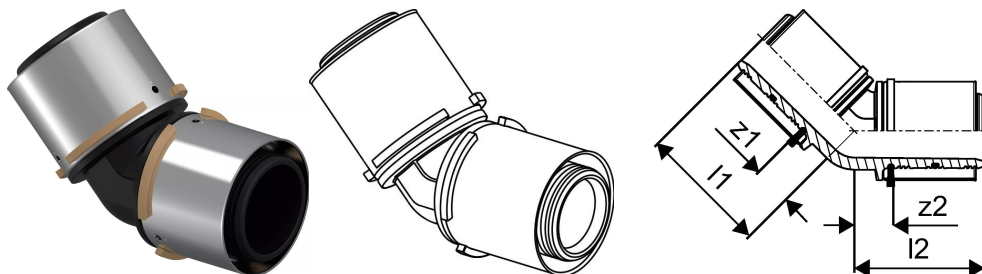

O produkcie Uponor S-Press kolano 45° PPSU

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor S-Press kolano 45° PPSU 50-50

1046389

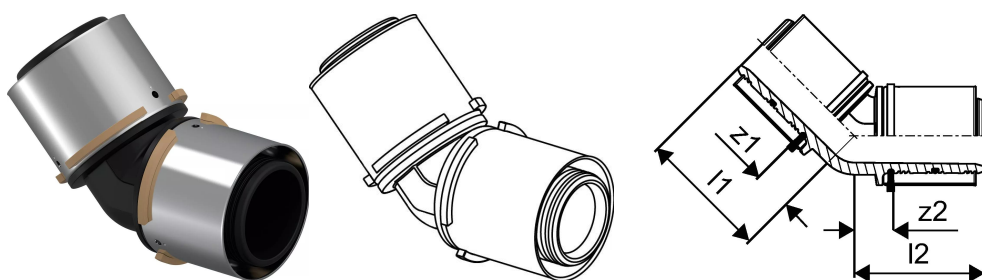

Dane techniczne

Item no EAN	4021598112636
Item no GTIN	04021598112636
Item no VVS	087433150
RSK no.	1877963
Item no NRF	5071978
Item no LVI	1721057
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l1)	59 mm
Długość (l2)	59 mm
z2	20 mm
Ilość opakowań 1	3
Ilość opakowań 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905287550
Packaging GTIN PL4	06414905287567
Item Unit Length	54
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	0,17
Item Unit Width	54

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl