


Uponor S-Press złączka GZ 40-R1 1/2"MT

1046902

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

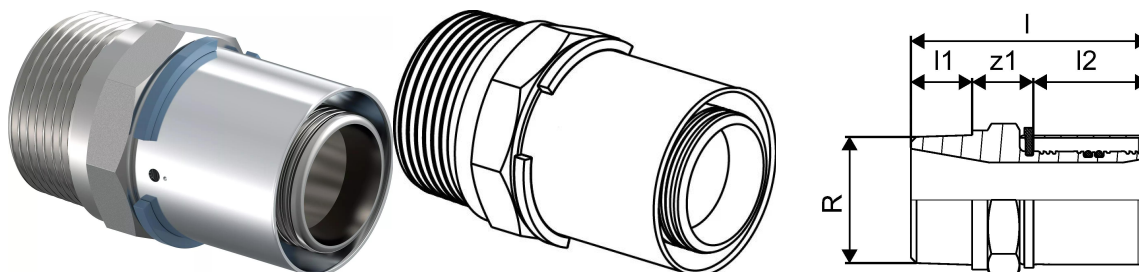

O produkcie Uponor S-Press złączka GZ

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor S-Press złączka GZ 40-R1 1/2"MT

1046902

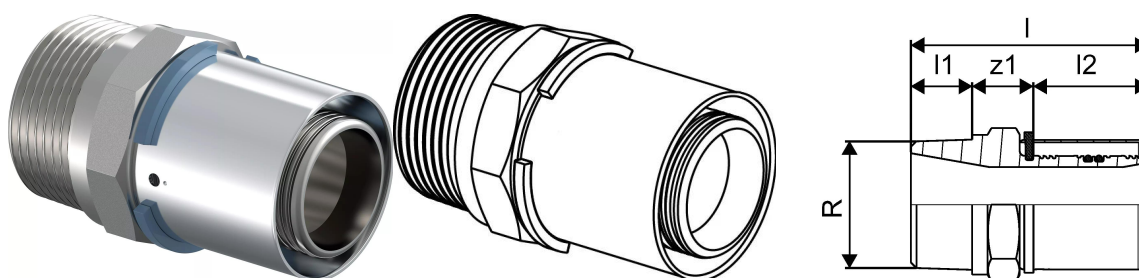

Dane techniczne

Item no EAN	4021598113992
Item no GTIN	04021598113992
Item no VVS	045481042
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	72 mm
Długość (l1)	20 mm
Długość (l2)	38 mm
Z-measurement d	40 mm
Ilość opakowań 1	5
Ilość opakowań 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401437
Packaging GTIN PL4	06414905401444
Item Unit Length	72
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,3105
Item Unit Width	54

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl