


Uponor S-Press złączka GW 40-Rp1 1/4"FT

1046903

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

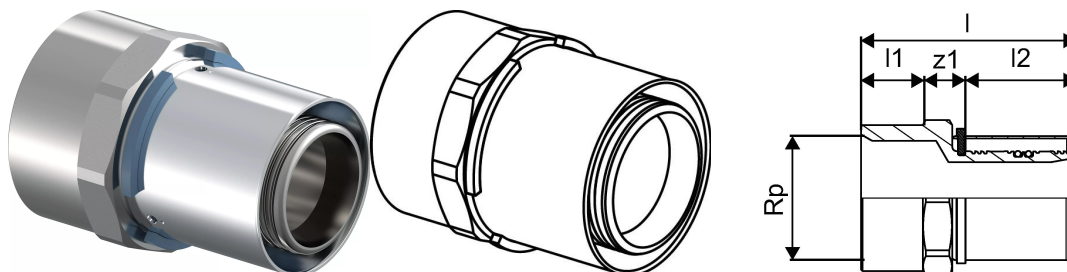

O produkcie Uponor S-Press złączka GW

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor S-Press złączka GW 40-Rp1 1/4"FT

1046903

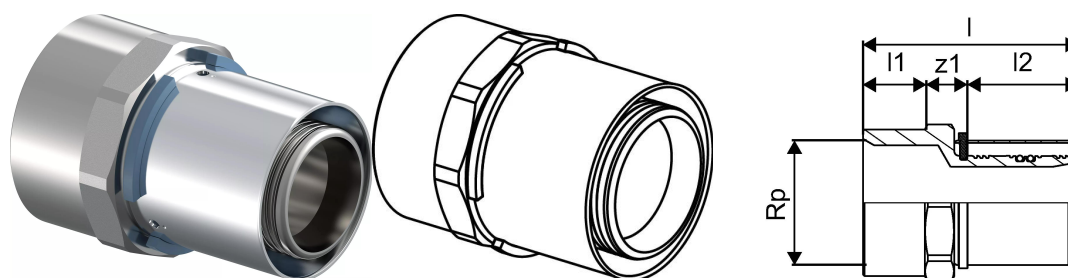

Dane techniczne

Item no EAN	4021598114005
Item no GTIN	04021598114005
Item no VVS	045482420
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Gwint wewnętrzny_Rp	1 1/4 inch
Długość (l)	73 mm
Długość (l1)	21 mm
Długość (l2)	38 mm
Ilość opakowań 1	5
Ilość opakowań 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905481125
Packaging GTIN PL4	06414905481132
Item Unit Length	72
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,328
Item Unit Width	52

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl