


## Uponor S-Press złączka GZ 50-R1 1/2"MT

1046905

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

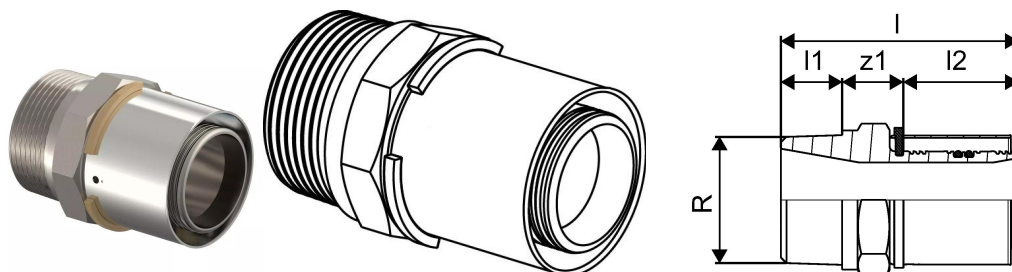

### O produkcie Uponor S-Press złączka GZ

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor S-Press złączka GZ 50-R1 1/2"MT

1046905

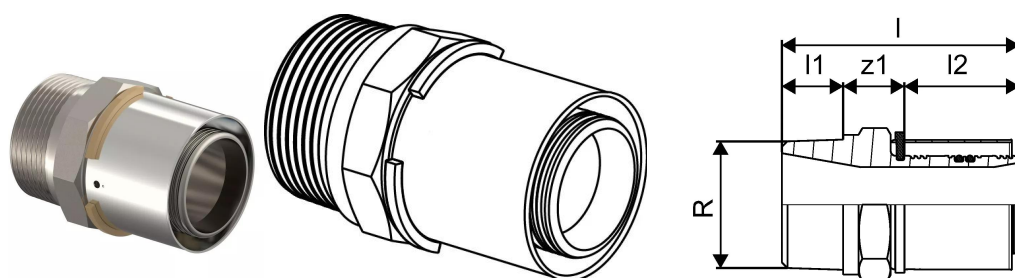

## Dane techniczne

Item no EAN	4021598114029
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	72 mm
Długość (l1)	20 mm
Długość (l2)	38 mm
Z-measurement d	50 mm
Ilość opakowań 1	3
Ilość opakowań 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905401499
Packaging GTIN PL4	06414905401505
Item Unit Length	72
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,3475
Item Unit Width	55

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl