


## Uponor S-Press złączka GW 50-Rp1 1/2"FT

1046907

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy

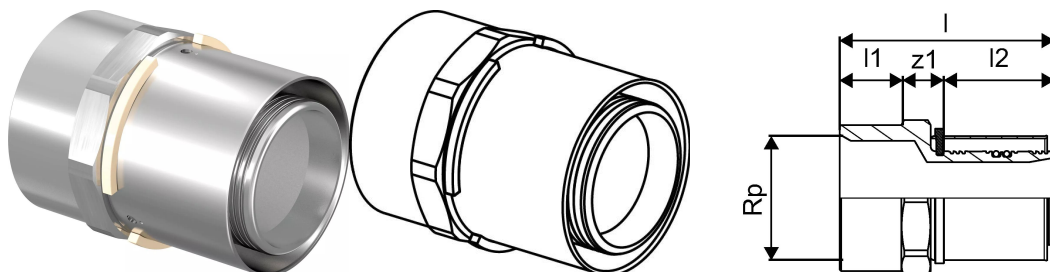

### O produkcie Uponor S-Press złączka GW

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie


- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:  
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor S-Press złączka GW 50-Rp1 1/2"FT

1046907

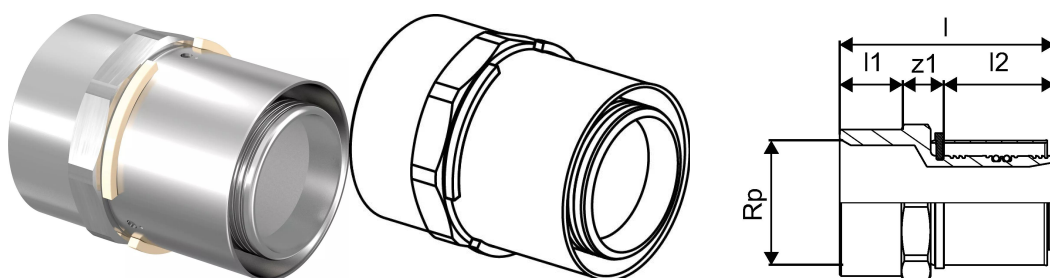

## Dane techniczne

Item no EAN	4021598114043
Item no GTIN	04021598114043
Item no VVS	045482445
Item no NRF	5071554
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Gwint wewnętrzny_Rp	1 1/2 inch
Długość (l)	73 mm
Długość (l1)	21 mm
Długość (l2)	38 mm
Ilość opakowań 1	3
Ilość opakowań 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905481088
Packaging GTIN PL4	06414905481095
Item Unit Length	73
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,369
Item Unit Width	55

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl